



PROXYLON  
ombrage



## VOILE ENROULABLE ELECTRIQUE C

La quintessence de la voile




Télécommande

Anémomètre / Luxomètre

Renfort d'angle de voile

Point abaissable (winch / moufle)



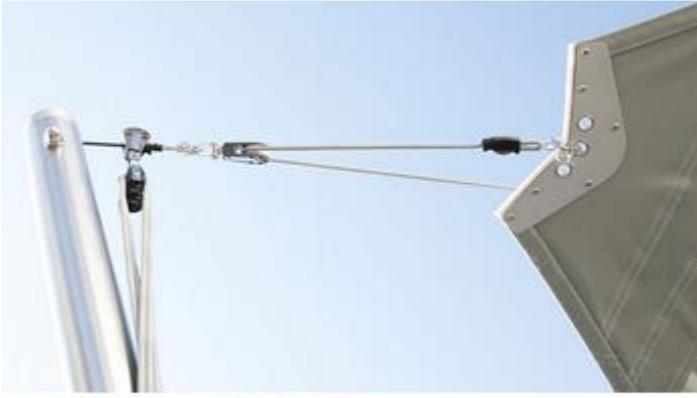


Point abaissable manuel (option)



Mât rond inox Ø 70 mm

Mât rond alu éloxé Ø 78 mm

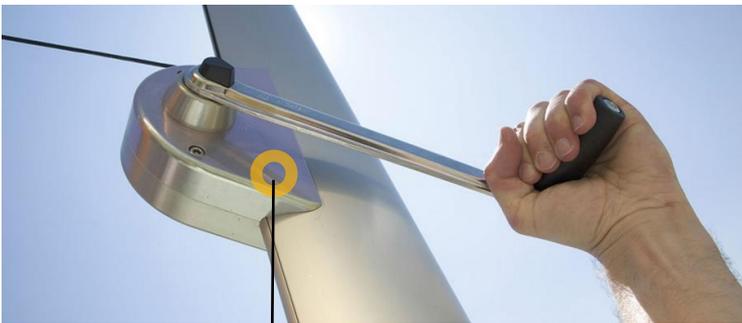



Winch pour hauteur réglable (option)



Mât Droppole Black Matt

Mât Droppole Alu éloxé

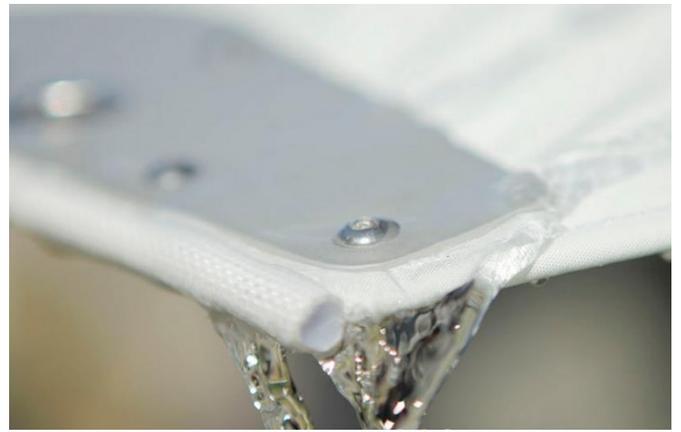

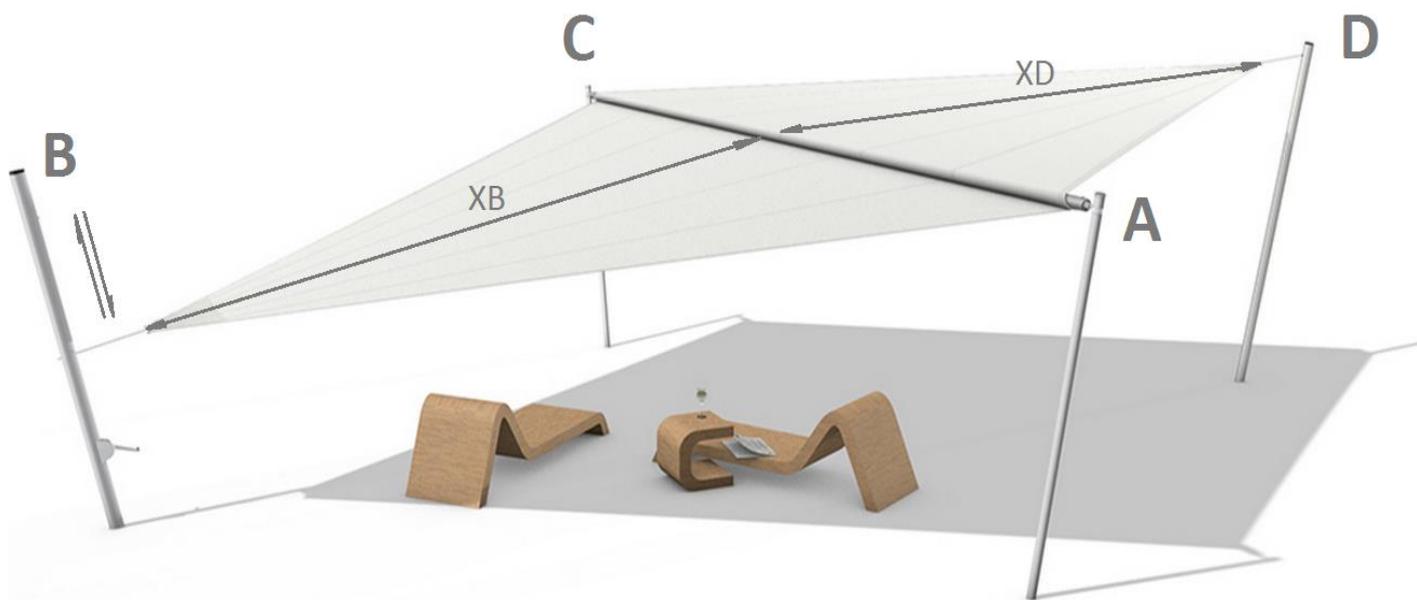

### Voile enroulable manuelle C

Longueur maximale de l'axe d'enroulage (onde)	11.50 m
Longueur maximale des côtés AB, BC, CD, DA	10.00 m
Développement maximal XB et XD	7.00 m
Surface maximale de la voile	85.00 m <sup>2</sup>
Type de voile	Austrosail Nano (déperlant, CE 300 mm)
Disposition des coutures	En éventail
Concavité du bord de voile (lisière)	2 %
Protection contre la pluie	Dès 20 à 25% d'inclinaison
Hivernage	Housse d'hivernage
Point abaissable	B ou D
Mode abaissable pour mât rond	Moufle ou motorisé
Mode abaissable pour mât Droppole	Winch ou motorisé
Orientation du point abaissable	Sud à Ouest
Motorisation	Point A. Alimentation électrique
Alimentation électrique	220 V. Prévoir interrupteur pour hivernage
Gestion enroulage / déroulage	Par télécommande ou domotique
Enroulage automatique	Anémomètre. Dès 20 à 45 km/h de vent
Nombre minimal / maximal de mâts	2 / 4
Nombre maximal d'appiques murales	2
Longueur minimale des mâts avec vérin	250 cm (mâts ronds) / 300 cm (Droppole)
Longueur maximale des mâts	500 cm
Inclinaison des mâts	Standard 10°



## AUSTROSAIL NANO

- ✧ Toile high-tech en fibres PES avec effet auto-nettoyant
- ✧ Apparence d'un tissu fin à pores fermés
- ✧ Excellentes propriétés techniques et haute résistance
- ✧ Choix de 23 couleurs (à haute brillance)



250 g/m<sup>2</sup>



Imperméable  
à l'eau



**UPF 50+**  
selon les couleurs



UV Protect  
80



Opacité  
**100%**



Imprimable



**300 mm**  
Résistance à l'eau



936 670



936 170



936 175



936 340



936 780




936 140



936 390



936 680



936 580



936 100



936 090



936 370



936 770



936 490



936 470



936 400



936 430



936 310



936 010



936 480



936 115



936 025



936 710



936 420



936 410



936 440



936 810



936 650



936 065



936 165



936 560



936 620





PROXYLON  
ombrage

**PROXYLON-Ombrage**

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

T +41 (0)32 751 70 05

F +41 (0)32 751 70 06

[info@proxylon.ch](mailto:info@proxylon.ch)