




PROXYLON  
ombrage



VOILE ENROULABLE WING  
L'ombrage sans gêne

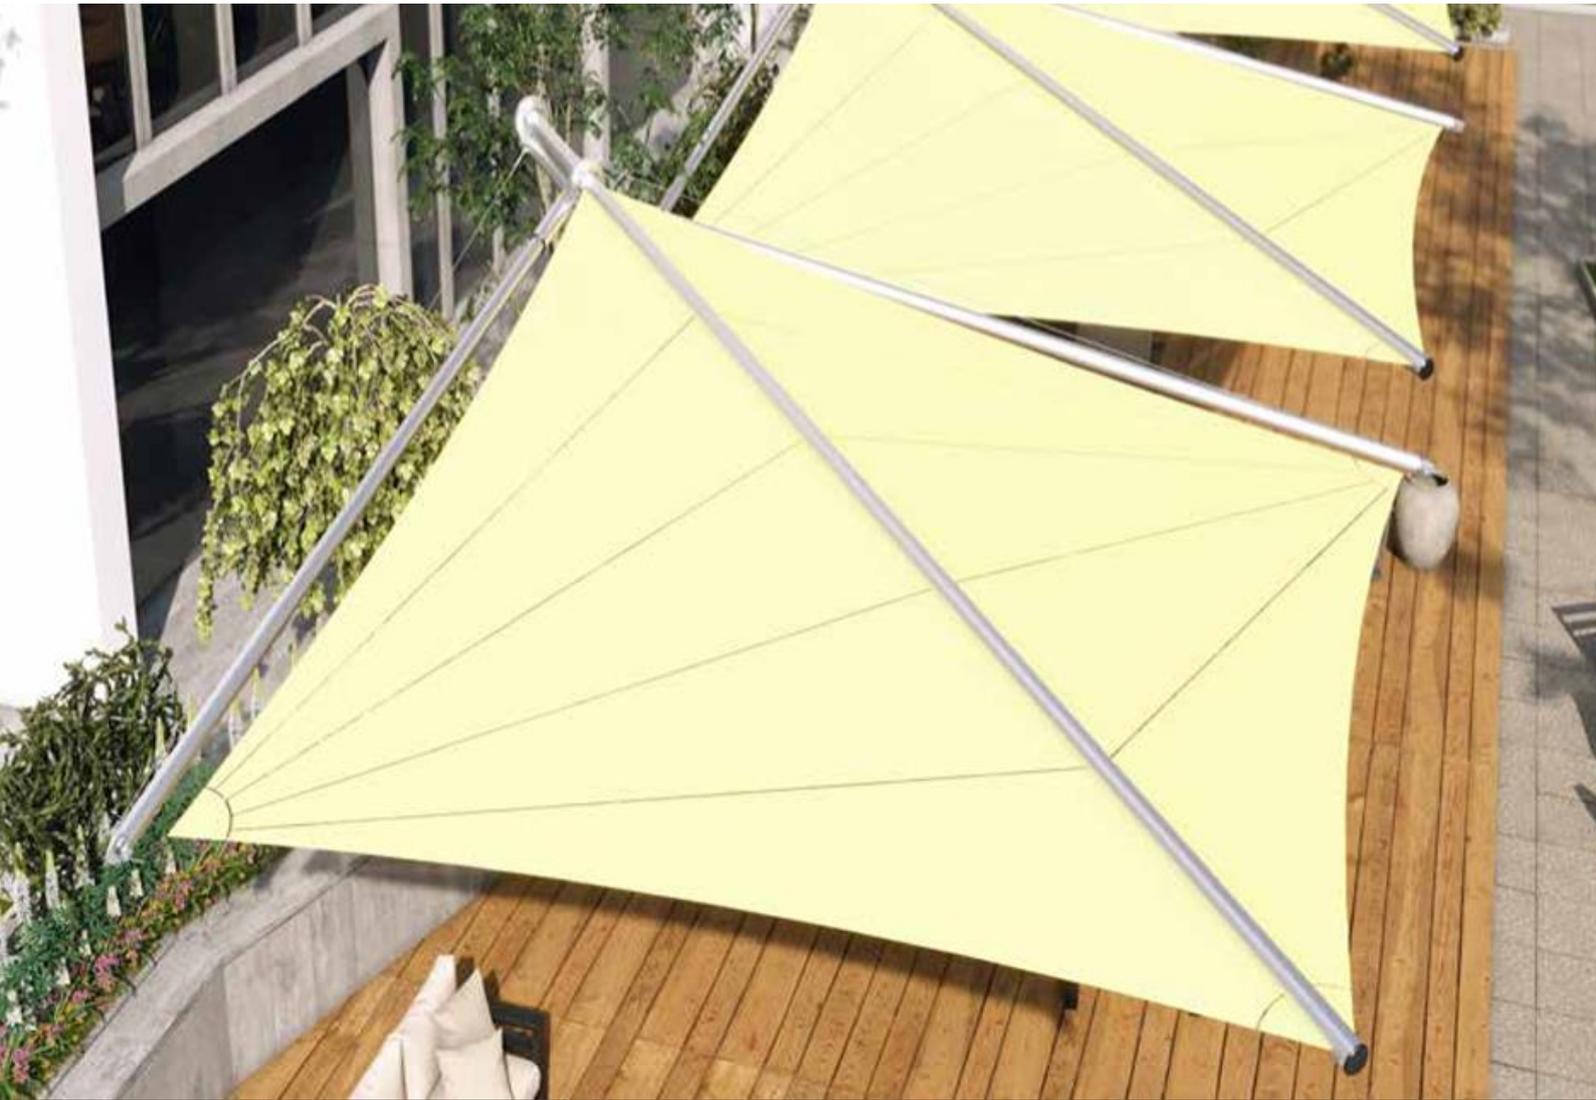


WING est un système d'ombrage innovant, combinant les avantages des parasols classiques et des voiles d'ombrage ; idéal pour des applications résidentielles ou professionnelles. Grâce à son unique mât déporté, la voile WING offre un espace libre et un champ de vision dégagé. Ce système est idéal pour les terrasses dont la place à disposition est restreinte. La finition thermolaquée est personnalisable la toile se décline en de nombreuses couleurs. WING permet non seulement de se protéger efficacement du soleil, mais également de la pluie. La gestion de la voile se fait par télécommande et un anémomètre se charge d'enrouler la toile lors de forts vents.

<b>WING</b>	<b>15-90</b>	<b>19-90</b>	<b>19-120</b>	<b>24-120</b>
Largeur / longueur hors-tout (cm)	614 / 674	686 / 743	746 / 674	834 / 743
Largeur / longueur voile (cm)	564 / 552	635 / 621	696 / 577	783 / 645
Surface de voile (m2)	15.0	19.0	19.0	24.0
Hauteur hors-tout / de passage (cm)	365 / 290	365 / 284	365 / 290	365 / 284
Vitesse au vent avant fermeture (km/h)	49	38	38	28
Type de voile	Hydrosol 270 (standard)			
Disposition des coutures	En éventail			
Concavité du bord de voile (lisière)	4% à 6 %			
Protection solaire / pluie	UV 50+ / CE > 560 mm			
Hivernage	Housse d'hivernage			
Motorisation	220 V par le mât central			
Amplitude au vent	15 à 20 cm			
Gestion enroulage / déroulage	Par télécommande et anémomètre ; ou domotique			
Diamètre des tubes	102 mm (inox et aluminium)selon taille de la voile			
Matériau	Mât et structure en inox / Axe en aluminium			
Couleur standard	Gris anthracite (RAL 7016)			
Option(s)	Autres couleurs RAL			
Ancrage au sol	Douille à sceller, platine, embase pour toiture			

## Toile HYDROSOL 270

Très haute résistance au déchirement | Fil Tenara résistant aux UV et conditions climatiques | Convient pour applications exigeantes | Toile compacte (270 grammes par m<sup>2</sup>) | Résistance à la pluie élevée (CE de 560 mm) | Protection solaire maximale (100%) | Choix de 15 couleurs.

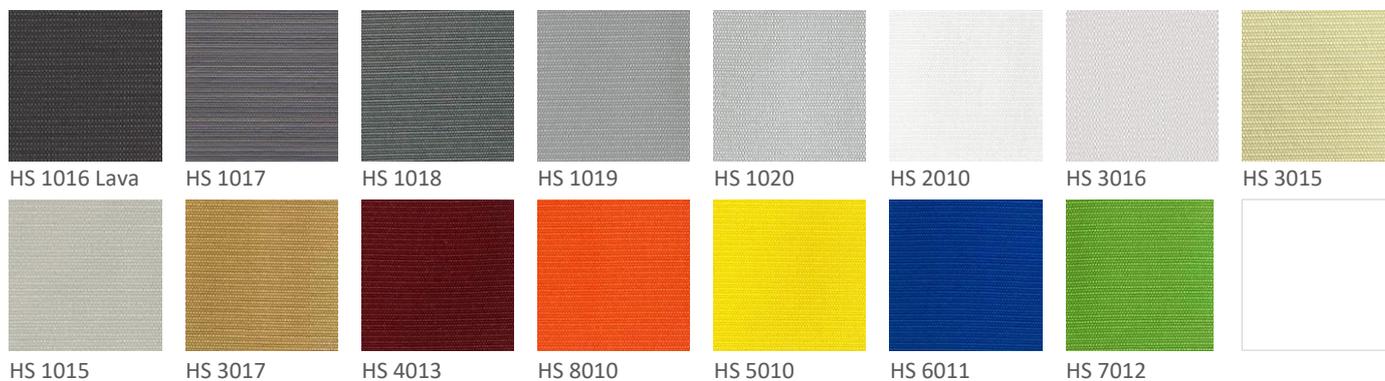

## Toile SPARK FR

Toile tissée en polyester FR ('Flame retardant') | Permettant de répondre aux exigences de réglementation incendie de la norme EN 13501, en classe B-s1,d0 | Très haute résistance au déchirement | Résistant aux UV et conditions climatiques | Toile compacte (330 grammes par m<sup>2</sup>) | Déperlant (CE de > 350 mm) | Protection solaire maximale (100%) | Choix de 8 couleurs.





PROXYLON  
ombrage

**PROXYLON-Ombrage**

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

T +41 (0)32 751 70 05 F +41 (0)32 751 70