




PROXYLON
ombrage




VOILE MURALE 'XS'
ENROULABLE SEMI-AUTOMATIQUE

Voile murale enroulable semi-automatique XS

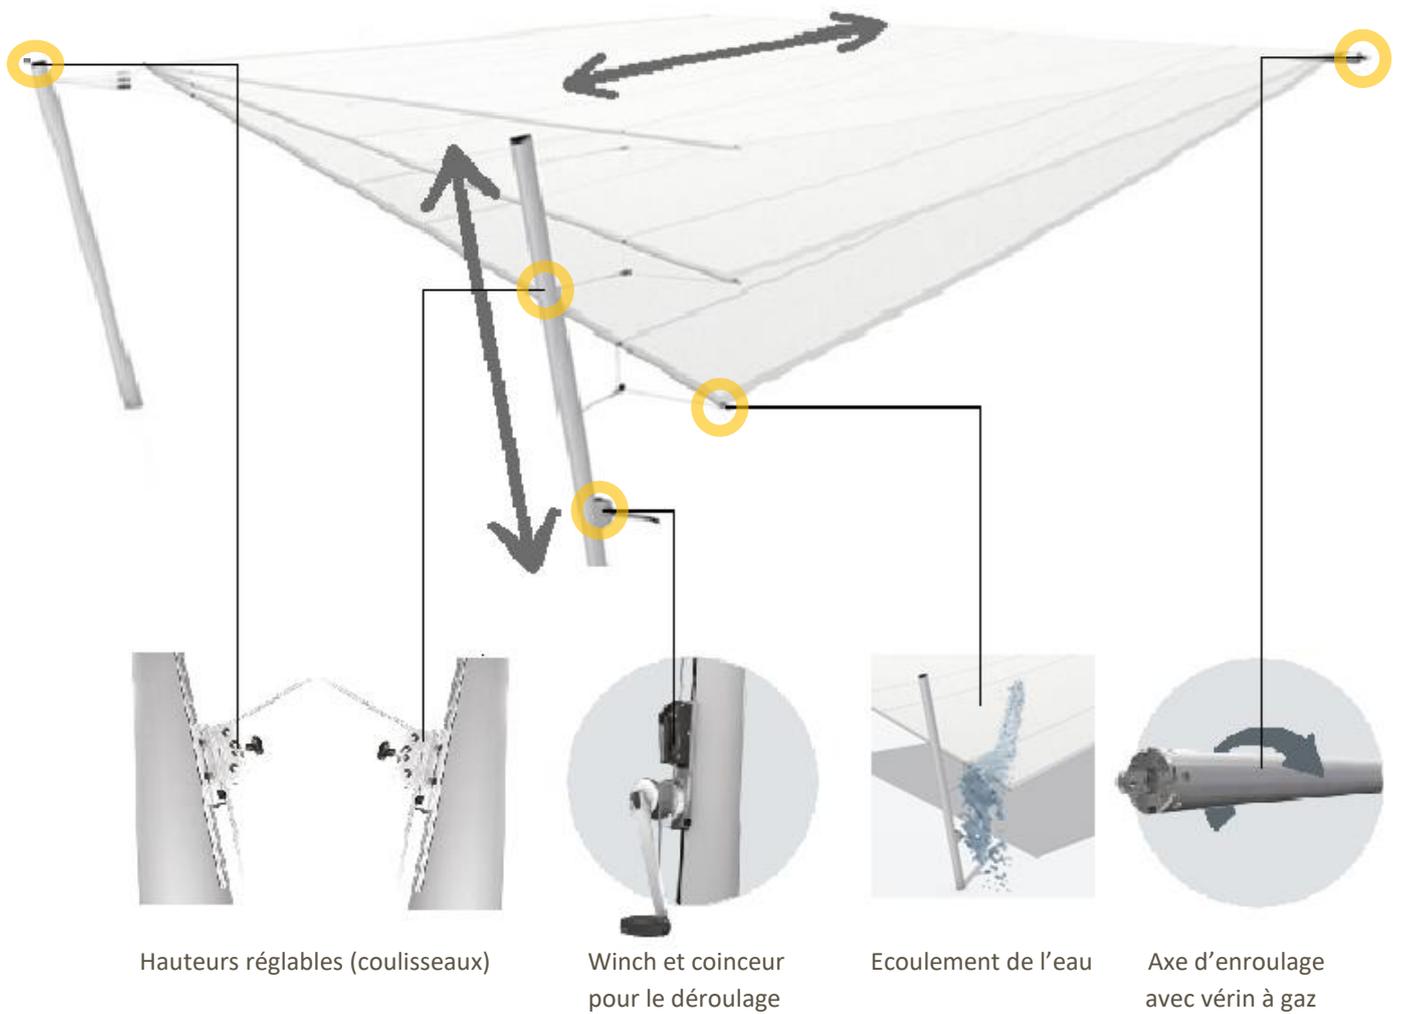

Voile murale enroulable semi-automatique XS-TWIN



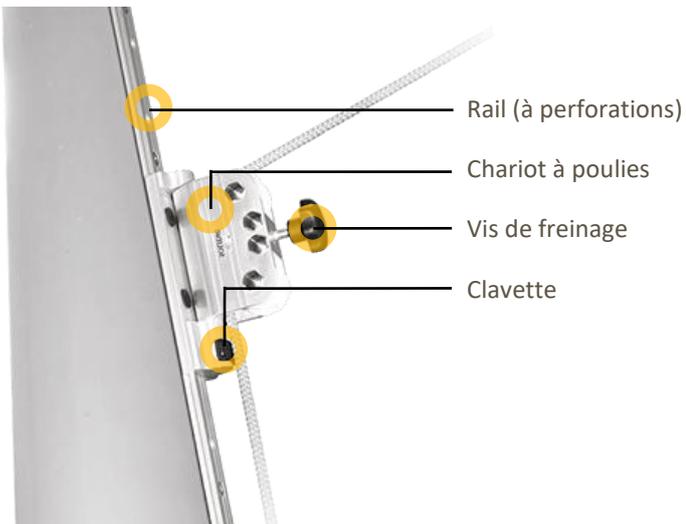


Hauteur réglable

Le rail peut également être installé sur d'autres supports planes. La longueur du rail est généralement de 150 cm. L'ensemble rail et chariot est réalisé en aluminium. Ce système ne s'applique pas au mât Droppole.



Mât rond inox Ø 70 mm

Mât rond alu éloxé Ø 78 mm

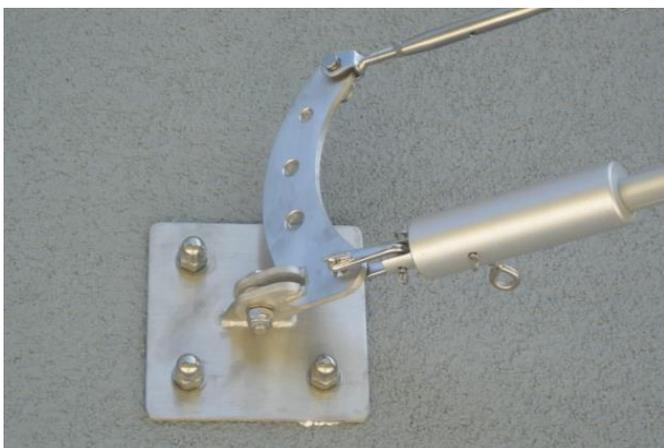

Mât Droppole Black Matt


Mât Droppole Alu éloxé



SVX
WINCHES

SEING
3000

W
3000

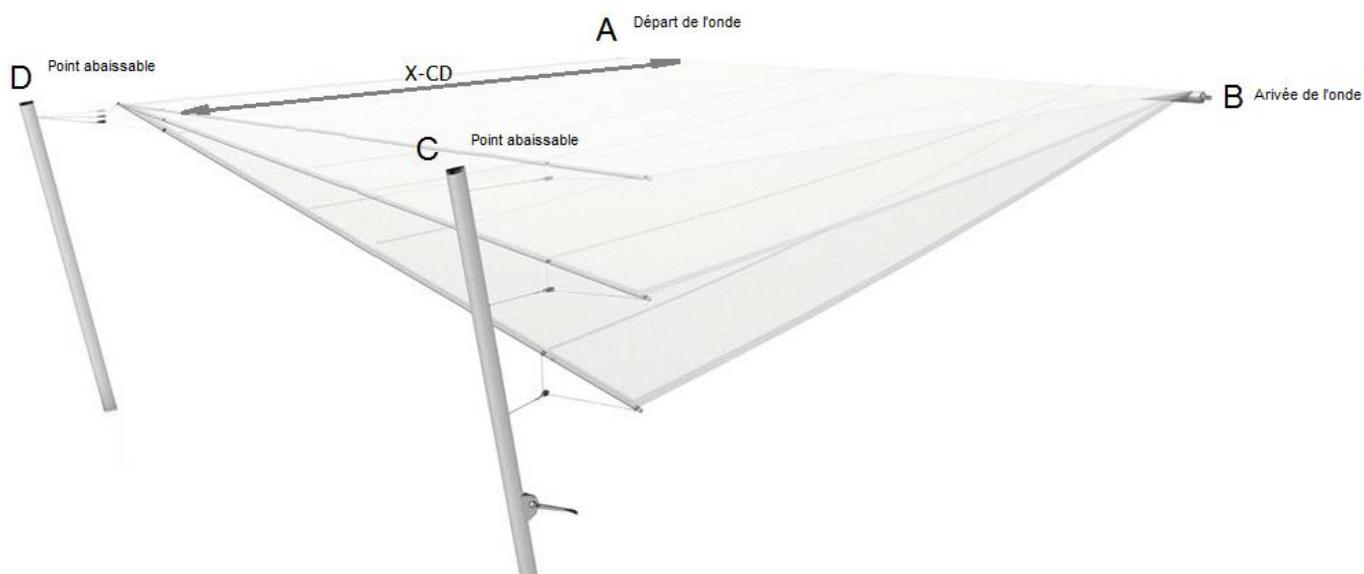

Voile enroulable semi-automatique XS

Longueur maximale A-B de l'axe d'enroulage (onde)	6.00 m
Type d'axe d'enroulage (onde)	Profilé aluminium de diam. 60 mm
Développement maximal X-CD	6.00 m
Surface maximale de la voile	30.00 m ²
Catégorie de toile 'Austronet'	Perméable. Coutures linéaires
Catégorie de toile 'Austrosail'	Résistante à la pluie. Coutures linéaires
Catégorie de toile 'Austrosail Nano'	Résistante à la pluie. Soudures en rayons
Protection contre la pluie	Dès 25% d'inclinaison
Enroulage et déroulage	Semi-automatique (ressort)
Fermeture de la voile	Dès 40-35 km/h de vent
Mode de mise en tension de la voile	Manuel, par winch
Point abaissable	Aucun, B et / ou D
Orientation du point abaissable	Sud à Ouest
Mode d'abaissement	Coulisseau manuel monté sur rail
Hivernage	Housse d'hivernage
Inclinaison des mâts	Standard 10°
Nombre de mât(s) et/ou applique(s) murale(s)	2 appliques murales et 2 mâts
Longueur maximale des mâts	500 cm



AUSTROSAIL NANO

- ✧ Toile high-tech en fibres PES avec effet auto-nettoyant
- ✧ Apparence d'un tissu fin à pores fermés
- ✧ Excellentes propriétés techniques et haute résistance
- ✧ Choix de 23 couleurs (à haute brillance)



250 g/m²



Imperméable
à l'eau



UPF 50+
selon les couleurs



UV Protect
80



Opacité
100%



Imprimable



300 mm
Résistance à l'eau



936 670



936 170



936 090



936 370



936 140



936 380



936 100



936 490



936 340



936 470



936 390



936 400



936 430



936 440



936 010



936 480



936 420



936 410



936 710



936 810



936 650



936 640



936 560



AUSTROSAIL PES

- ✧ Toile tissée en fibres PES avec finition acrylique
- ✧ Apparence d'un tissu fin à structure fermée
- ✧ Excellentes propriétés pour un usage en extérieur
- ✧ Choix de 18 couleurs



200 g/m²



Imperméable
à l'eau



UPF 50+
selon les couleurs



UV Protect
80



Opacité
100%



Imprimable



700 mm
Résistance à l'eau



Inflammabilité
DIFFICILE



935577



935823



935816



935875



935526



935527



935675



935878



935879



935701



935793



935767



935710



935741



935653



935654



935876



935853





AUSTRONET 940

- ✧ Toile ajourée en HDPE robuste et résistant à la traction
- ✧ Perméable au vent et à l'eau. Evite un ombrage intégral
- ✧ Excellentes propriétés pour un usage en extérieur
- ✧ Choix de 12 couleurs



230 g/m²



UPF 11-25
selon les couleurs



UV STANDARD 801
UV Protect
80



Opacité
85-95%



Perméable
à l'eau



Perméable
à l'air



940 010



940 020



940 030



940 040



940 050



940 060



940 070



940 080



940 090



940 100



940 110



940 120





PROXYLON
ombrage

PROXYLON-Ombrage

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

T +41 (0)32 751 70 05

F +41 (0)32 751 70 06

info@proxylon.ch