



VOILE PLISSÉE RAFF

L'esprit Bohème




Dimensions et informations techniques	Avec rail	Avec câble
Longueur développée	< 10.00 m	< 10.00 m
Largeur pour voile imperméable	< 8.00 m	< 6.00 m
Largeur pour voile perméable	< 3.90 m	< 3.90 m
Intervalle entre guides	< 400 cm	< 300 cm
Débord latéral	< 100 cm	< 100 cm
Profondeur plissée	< 10.00 m	< 10.00 m
Hauteur plissée, sans Raincut *	$\frac{1}{2}$ de la longueur développée + hauteur de la suspension	

\* Raincut : taille assymétrique de la voile, permettant l'écoulement latéral de l'eau de pluie (à droite ou à gauche)



Guidage sur rail

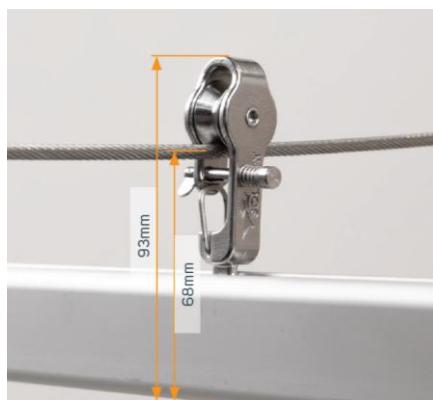


Guidage sur câble standard




Guidage sur câble, sur demande

Remarque : sur projet, le système de guidage sur rail peut être proposé en version motorisée

Type de toile	Fibres PES. 100% polyester
Poids de la toile	Léger. 250 g/m2
Résistance du matériau	Bonne. De 1200 à 2200 N/5 cm
Tolérance de forme	Aucune. Très faible déformation
Protection solaire	Excellente. UPF 50+
Opacité	100%
Protection à la pluie	Déperlant. CE 450 mm

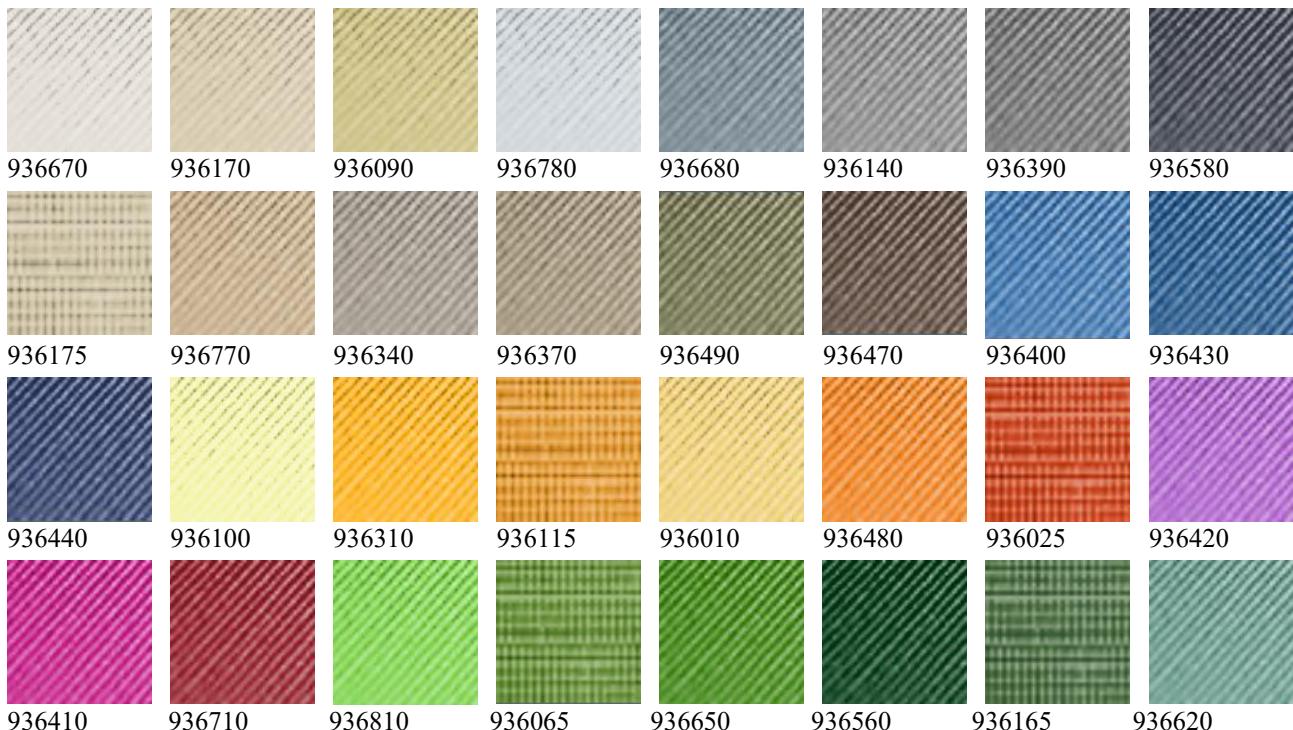

Type de toile	HDPE 950 (polyéthylène haute densité) tissé
Poids de la toile	Léger. 230 g/m2
Résistance mécanique (trame-chaîne)	Satisfaisante. 475-1500 N par 5 cm
Tolérance de forme	Faible. Déformable
Protection solaire	Excellente. UPF 20 à UPF40
Opacité	70 à 95% (selon couleurs)
Protection à la pluie et au vent	Très perméable

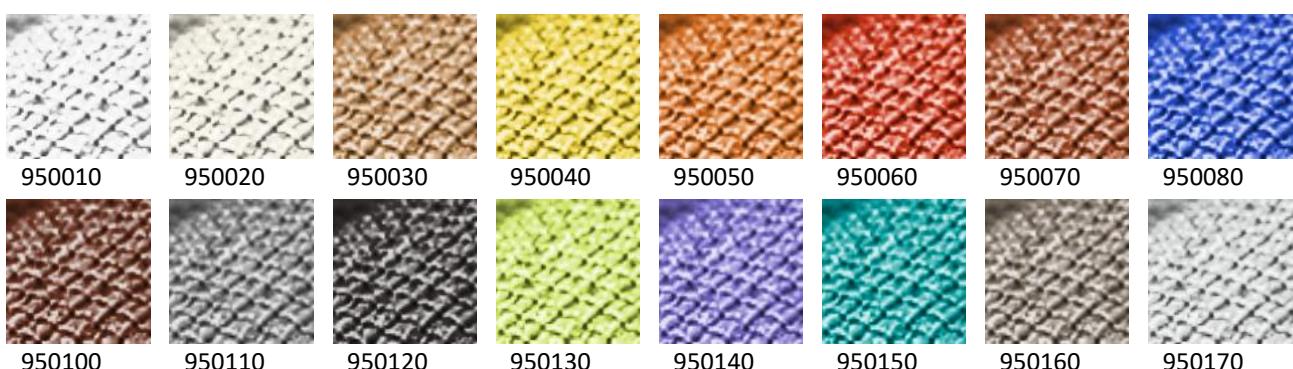



**PROXYLON**  
ombrage

**PROXYLON-Ombrage**  
Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron  
[info@proxylon.ch](mailto:info@proxylon.ch)  
T +41 (0)32 751 70 05