



VOILE ABAISSABLE SANDY
A double effet !



Voile d'ombrage et protection de bac à sable tout-en-un ! Réalisées sur mesure, les voiles Proxylon-Sandy garantissent un ombrage optimal. La mise en hauteur et l'abaissement de la voile se font simplement et aisément grâce à des poignées ergonomiques. La structure se compose de 3 à 6 mâts capuchonnés et d'une toile HDPE résistante aux UV et offrant une protection solaire de 70 à 80 %. La toile est perméable à l'air et à l'eau. La couleur de la toile est à choix.





Configurations de voiles

Dimensions standards : 10 dimensions standards (voiles carrées ou triangulaires)

Sur mesure : au maximum 4 mâts et dimensions maximales de 400 cm par côté

Sur projet (étude) : plus de 4 mâts, plus de 400 cm par côté, toute configuration spécifique

Pour les cas les plus simples, la commande de la voile peut se faire en même temps que les mâts. Pour les cas plus complexes ou risqués, il est recommandé de poser les mâts, puis de procéder à la prise de mesure (pour la production de la voile).

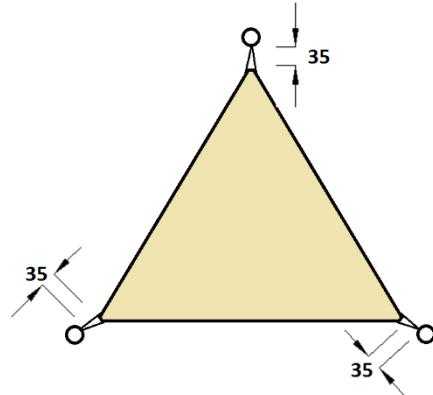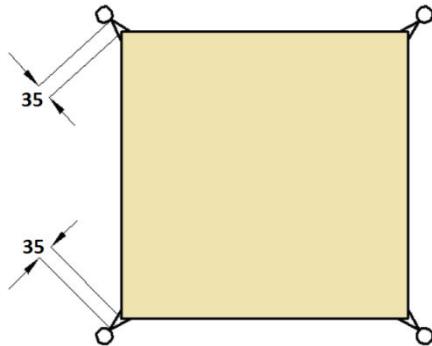




Sandy-4. Voile standard

Entraxes mâts	Dimensions voile
250 x 250 cm / 355 cm*	200 x 200 cm / 285 cm*
300 x 300 cm / 425 cm*	250 x 250 cm / 355 cm*
350 x 350 cm / 495 cm*	300 x 300 cm / 425 cm*
400 x 400 cm / 565 cm*	350 x 350 cm / 495 cm*
450 x 450 cm / 635 cm*	400 x 400 cm / 565 cm*
500 x 500 cm / 705 cm*	450 x 450 cm / 635 cm*

(* diagonale)



Sandy-3. Voile standard

Entraxes mâts	Dimensions voile
260 x 260 x 260 cm	200 x 200 x 200 cm
310 x 310 x 310 cm	250 x 250 x 250 cm
360 x 360 x 360 cm	300 x 350 x 300 cm
410 x 410 x 410 cm	350 x 350 x 350 cm
460 x 460 x 460 cm	400 x 400 x 400 cm

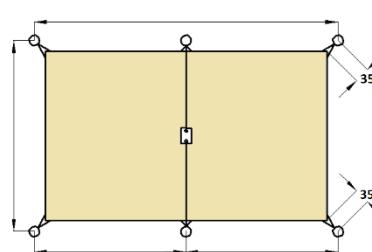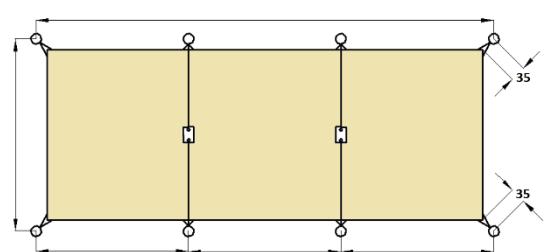

Ci-dessus d'autres exemples de configurations, de plus grandes dimensions et avec suspentes intermédiaires

Exemples de configurations sur mesure

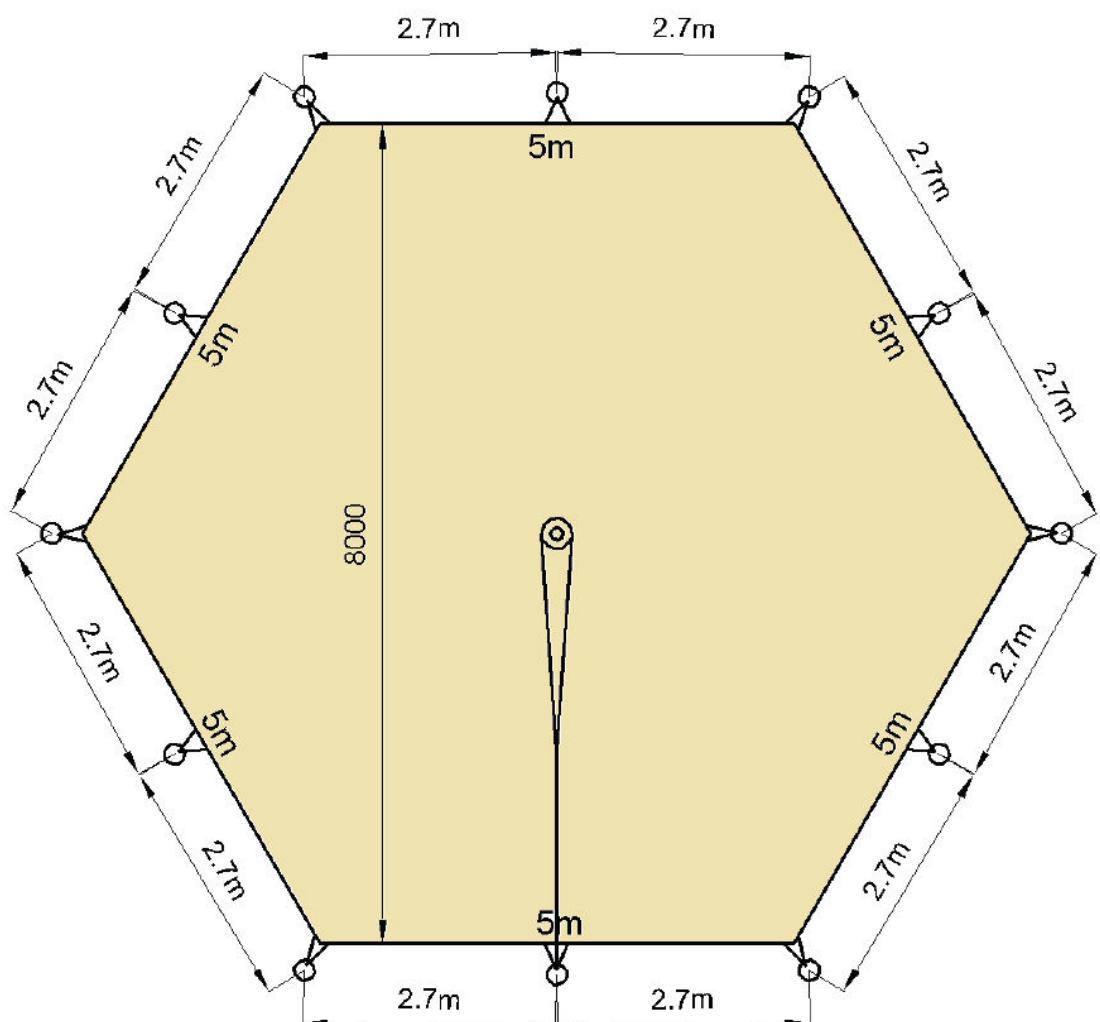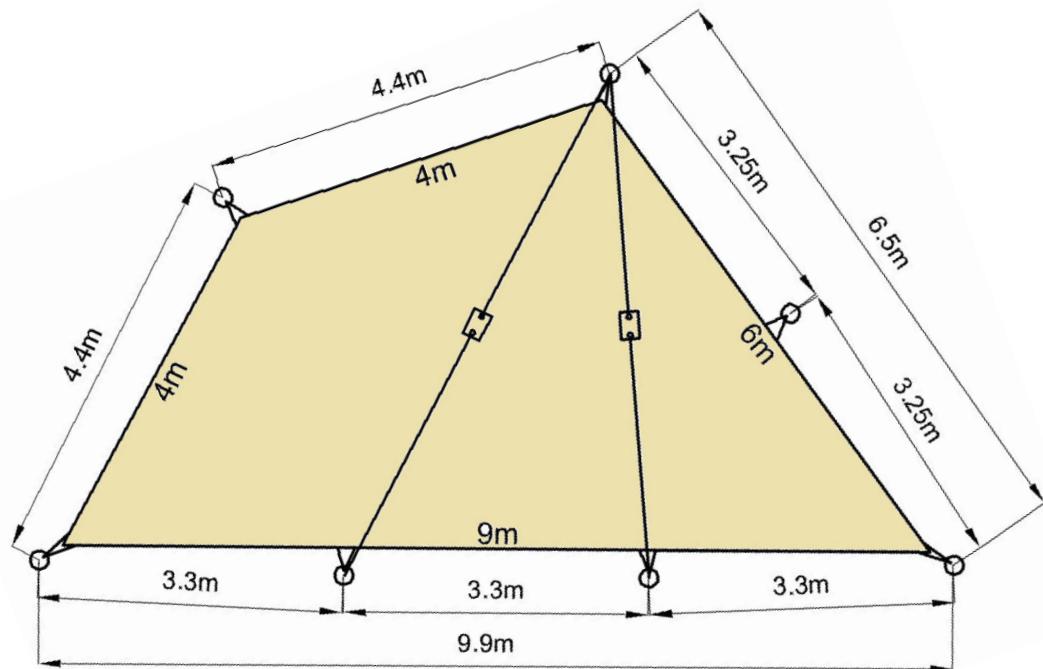



Type de toile	HDPE 950 (polyéthylène haute densité) tissé
Poids de la toile	Léger. 230 g/m ²
Résistance mécanique (trame-chaîne)	Satisfaisante. 475-1500 N par 5 cm
Tolérance de forme	Faible. Déformable
Protection solaire	Excellente. UPF 20 à UPF40
Opacité	70 à 95% (selon couleurs)
Protection à la pluie et au vent	Très perméable
Domaine d'application	Voiles manuelles ou saisonnières
Garantie d'usine	3 ans (selon conditions d'utilisation)



950010



950020




950030



950040




950050



950060




950070



950080



950100




950110




950120



950130



950140



950150



950160



950170







PROXYLON
ombrage

PROXYLON-Ombrage

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

info@proxylon.ch

T +41 (0)32 751 70 05