




PROXYLON
ombrage

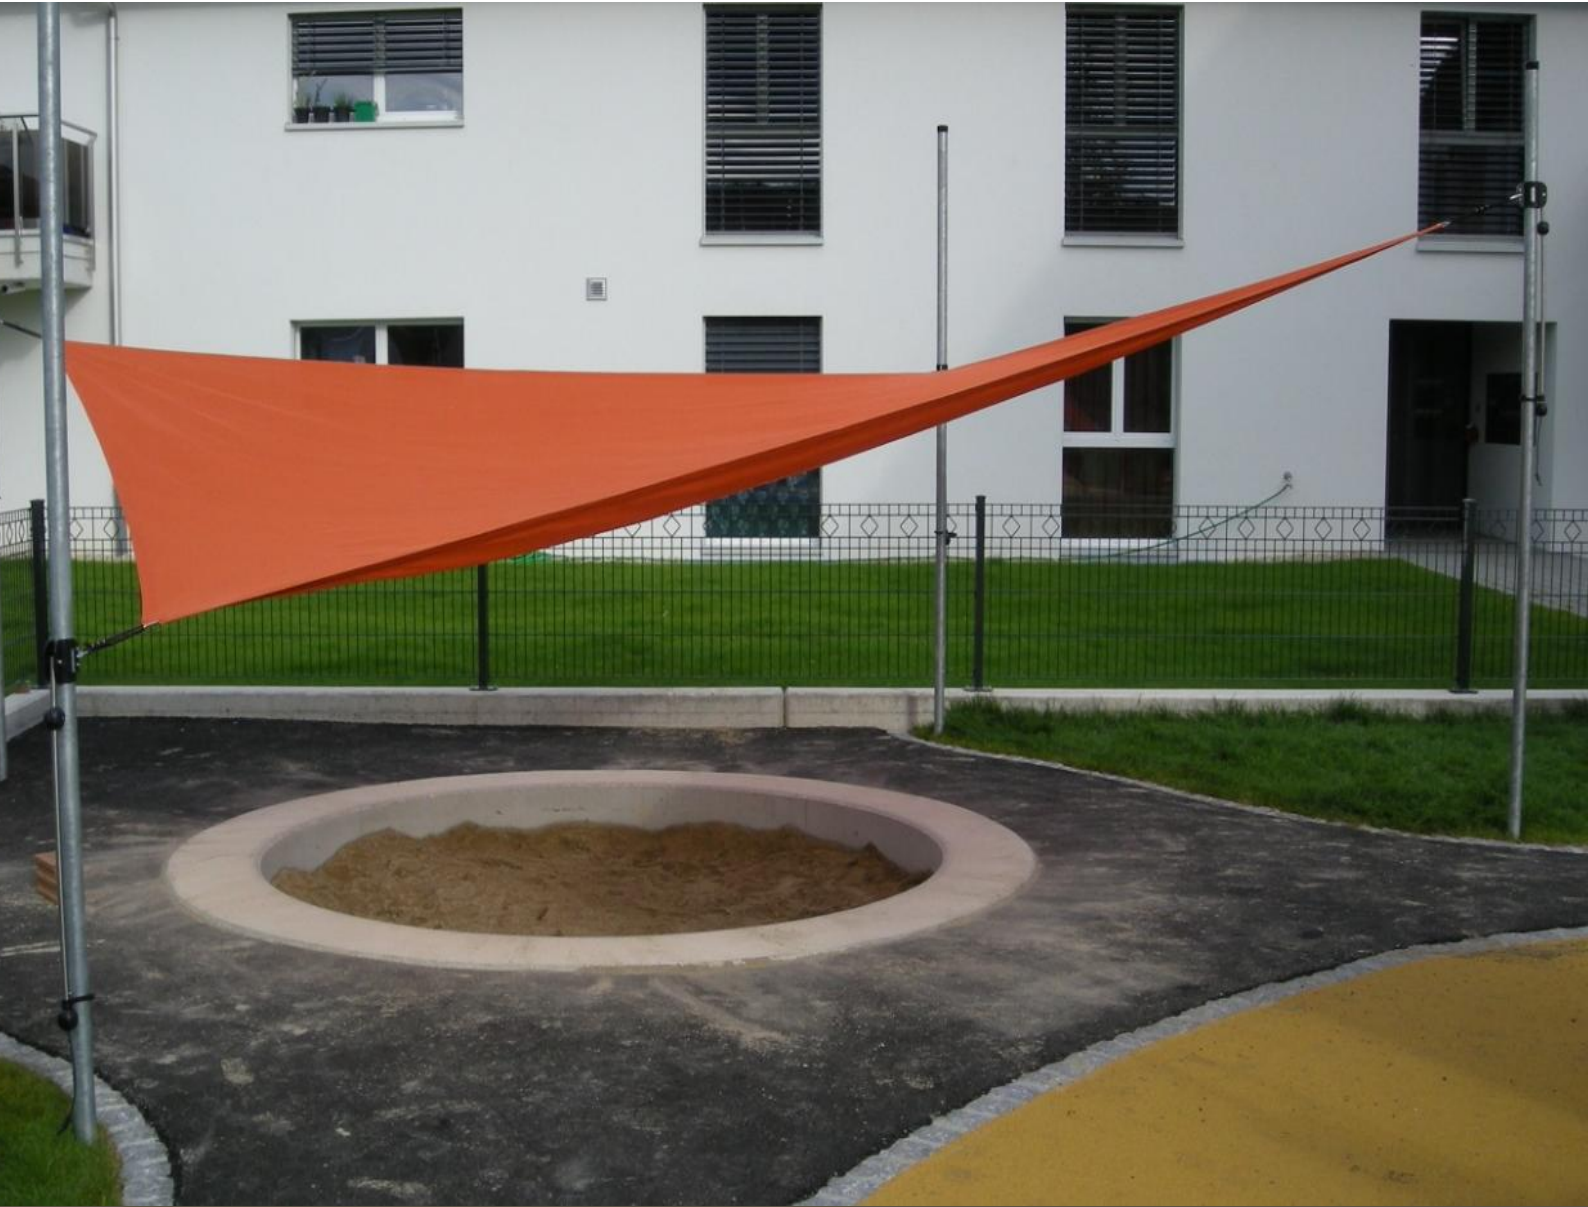

VOILE ABAISSABLE SANDY

A double effet !



Voile d'ombrage et protection de bac à sable tout-en-un ! Réalisées sur mesure, les voiles Proxylon-Sandy garantissent un ombrage optimal. La mise en hauteur et l'abaissement de la voile se font simplement et aisément grâce à des poignées ergonomiques. La structure se compose de 3 à 6 mâts capuchonnés et d'une toile HDPE résistante aux UV et offrant une protection solaire de 70 à 80 %. La toile est perméable à l'air et à l'eau. La couleur de la toile est à choix.





Configurations de voiles

Dimensions standards : 10 dimensions standards (voiles carrées ou triangulaires)

Sur mesure : au maximum 4 mâts et dimensions maximales de 400 cm par côté

Sur projet (étude) : plus de 4 mâts, plus de 400 cm par côté, toute configuration spécifique

Pour les cas les plus simples, la commande de la voile peut se faire en même temps que les mâts. Pour les cas plus complexes ou risqués, il est recommandé de poser les mâts, puis de procéder à la prise de mesure (pour la production de la voile).

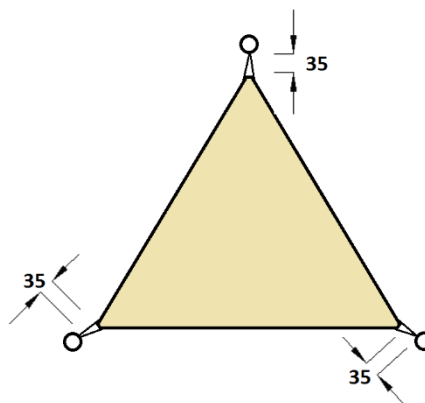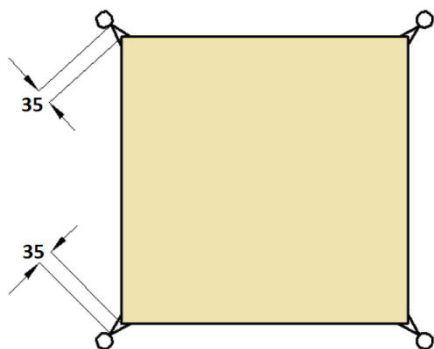


Sandy-4. Voile standard

| Entraxes mâts | Dimensions voile |
|------------------------|------------------------|
| 250 x 250 cm / 355 cm* | 200 x 200 cm / 285 cm* |
| 300 x 300 cm / 425 cm* | 250 x 250 cm / 355 cm* |
| 350 x 350 cm / 495 cm* | 300 x 300 cm / 425 cm* |
| 400 x 400 cm / 565 cm* | 350 x 350 cm / 495 cm* |
| 450 x 450 cm / 635 cm* | 400 x 400 cm / 565 cm* |
| 500 x 500 cm / 705 cm* | 450 x 450 cm / 635 cm* |

(* diagonale)



Sandy-3. Voile standard

| Entraxes mâts | Dimensions voile |
|--------------------|--------------------|
| 260 x 260 x 260 cm | 200 x 200 x 200 cm |
| 310 x 310 x 310 cm | 250 x 250 x 250 cm |
| 360 x 360 x 360 cm | 300 x 350 x 300 cm |
| 410 x 410 x 410 cm | 350 x 350 x 350 cm |
| 460 x 460 x 460 cm | 400 x 400 x 400 cm |

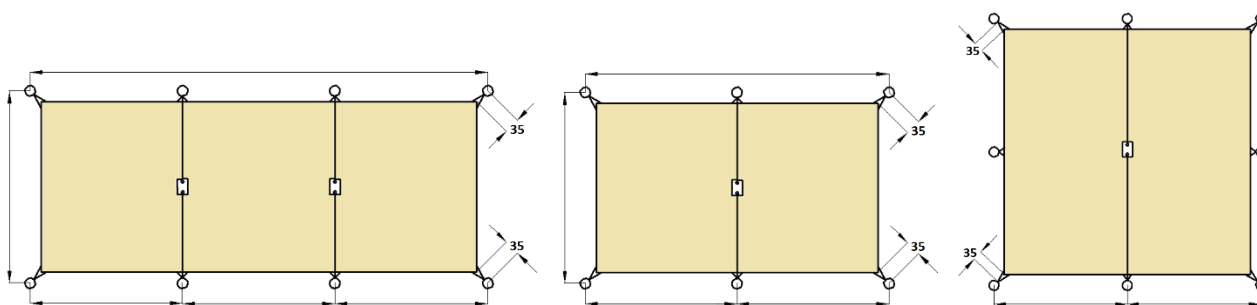


Ci-dessus d'autres exemples de configurations, de plus grandes dimensions et avec suspentes intermédiaires

Exemples de configurations sur mesure

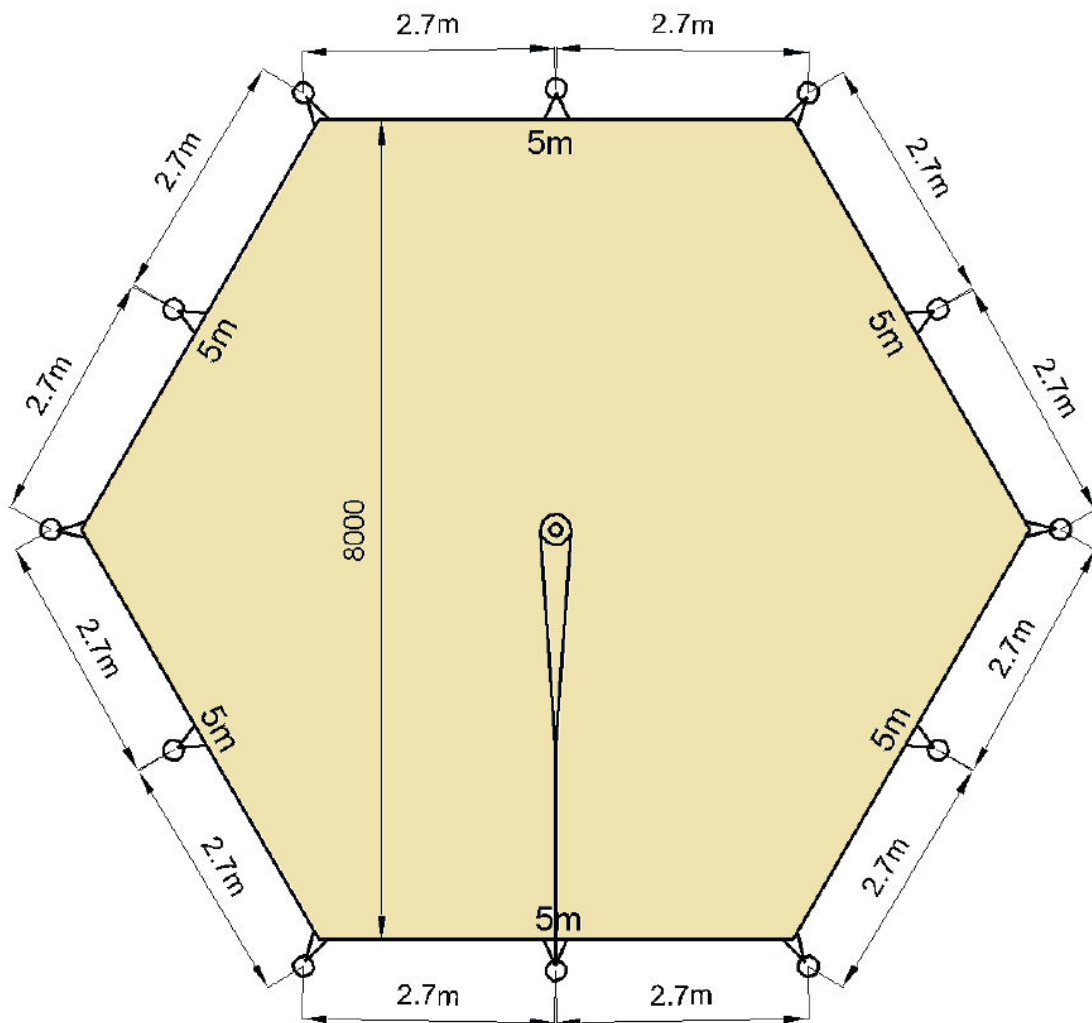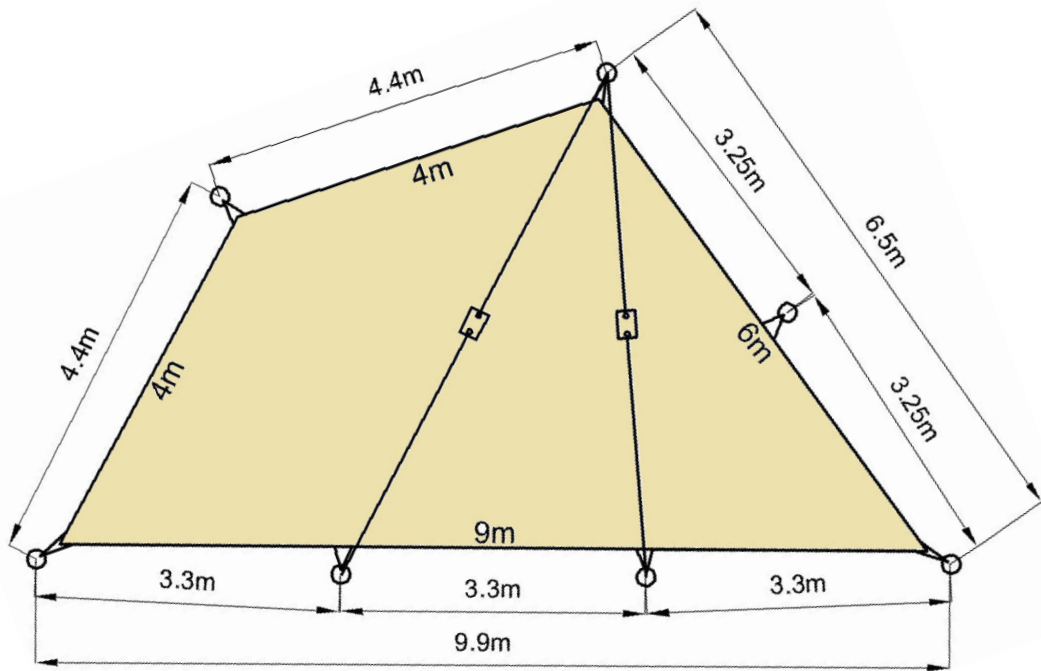



| | |
|-------------------------------------|---|
| Type de toile | HDPE 950 (polyéthylène haute densité) tissé |
| Poids de la toile | Léger. 230 g/m ² |
| Résistance mécanique (trame-chaîne) | Satisfaisante. 475-1500 N par 5 cm |
| Tolérance de forme | Faible. Déformable |
| Protection solaire | Excellente. UPF 20 à UPF40 |
| Opacité | 70 à 95% (selon couleurs) |
| Protection à la pluie et au vent | Très perméable |
| Domaine d'application | Voiles manuelles ou saisonnières |
| Garantie d'usine | 3 ans (selon conditions d'utilisation) |

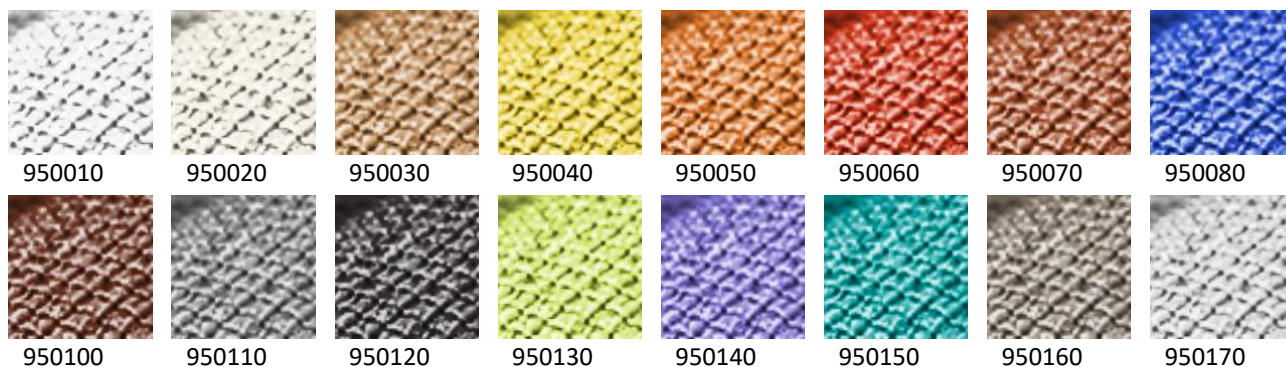







PROXYLON
ombrage

PROXYLON-Ombrage

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

info@proxylon.ch

T +41 (0)32 751 70 05