



VOILE D'OMBRAGE T  
Les fondamentaux de l'ombrage

## Principaux systèmes de pose et de mise en tension



Sangle à cliquet inox (-35 cm)




Sangle à barrette inox (-25 cm)



Manille croisée (-10 cm)



Poulie déviation et coincer bas (-25 cm)

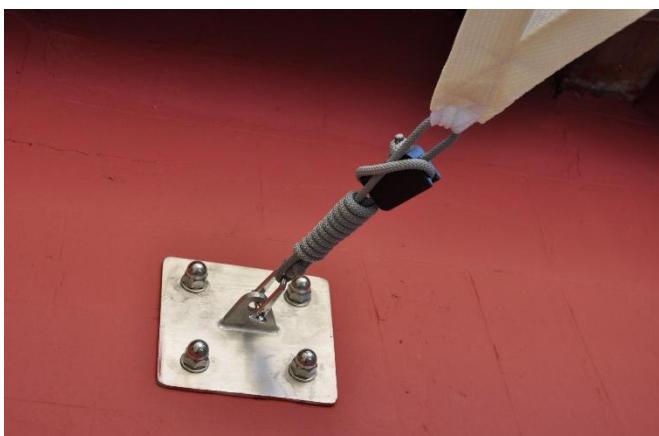


Corde et coincer en hauteur (-40 cm)



Poulie de déviation et winch (-25 cm)



Clips et élastique zigzag (-20 cm)

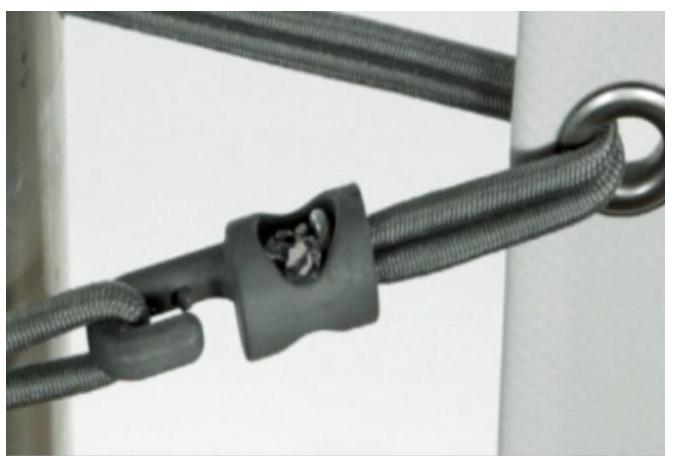

Œillet et élastiques-crochets (-15 cm, D)

## Exemples de configurations réalisées




Voiles triangulaires | Sangles à cliquet



Câble périphérique | Elastique en zigzag



Voile galbée | Tension par sangles à barrette

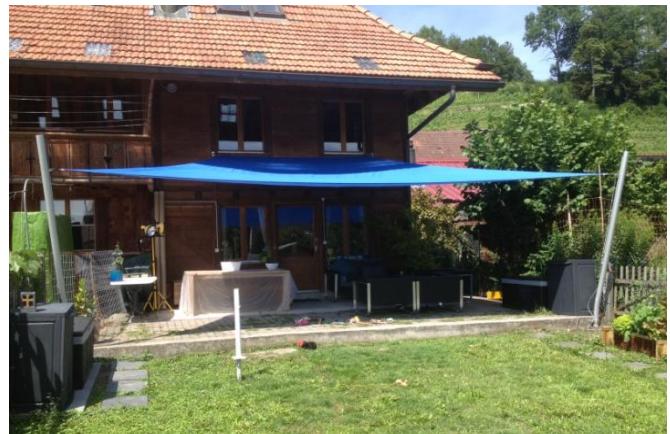

Poulie déviation et coinceur | Voile abaissable



Voile Chill | Mâts en bois et winchs



Voile triangulaire | Winchs et points abaissables




Voile triangulaire | Pontet sur isolation périphérique



Structure échafaudage | Œillet et élastiques zigzag


## Toile HS 270

Type de toile	Toile acrylique à fibres SaturaMax®
Poids de la toile	Léger. 270 g/m2
Résistance mécanique (trame-chaîne)	Très bonne. 1600 / 2000 N par 5 cm
Tolérance de forme	Aucune. Très faible déformation
Protection solaire	Excellente. UPF 50+
Opacité	100%
Protection à la pluie	Déperlant. CE 560 mm
Domaine d'application	Voiles enroulables
Garantie d'usine	2 ans (selon conditions d'utilisation)

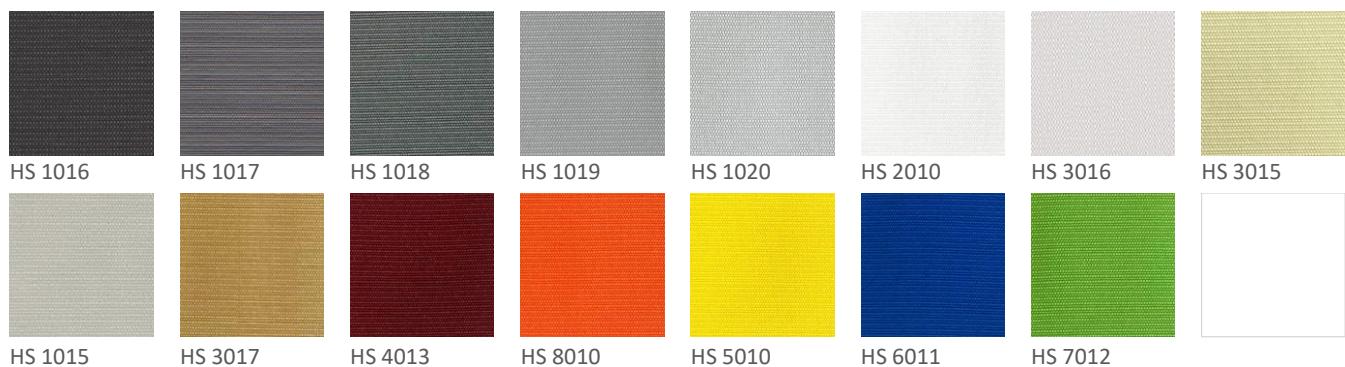


## Toile PES

Type de toile	Fibres PES. 100% polyester
Poids de la toile	Léger. 200 g/m2
Résistance du matériau	Bonne. De 1200 à 2200 N par 5 cm
Tolérance de forme	Aucune. Très faible déformation
Protection solaire	Excellente. UPF 50+
Opacité	100%
Protection à la pluie	Déperlant. CE 700 mm
Domaine d'application	Voiles enroulables ou saisonnières
Garantie d'usine	2 ans (selon conditions d'utilisation)

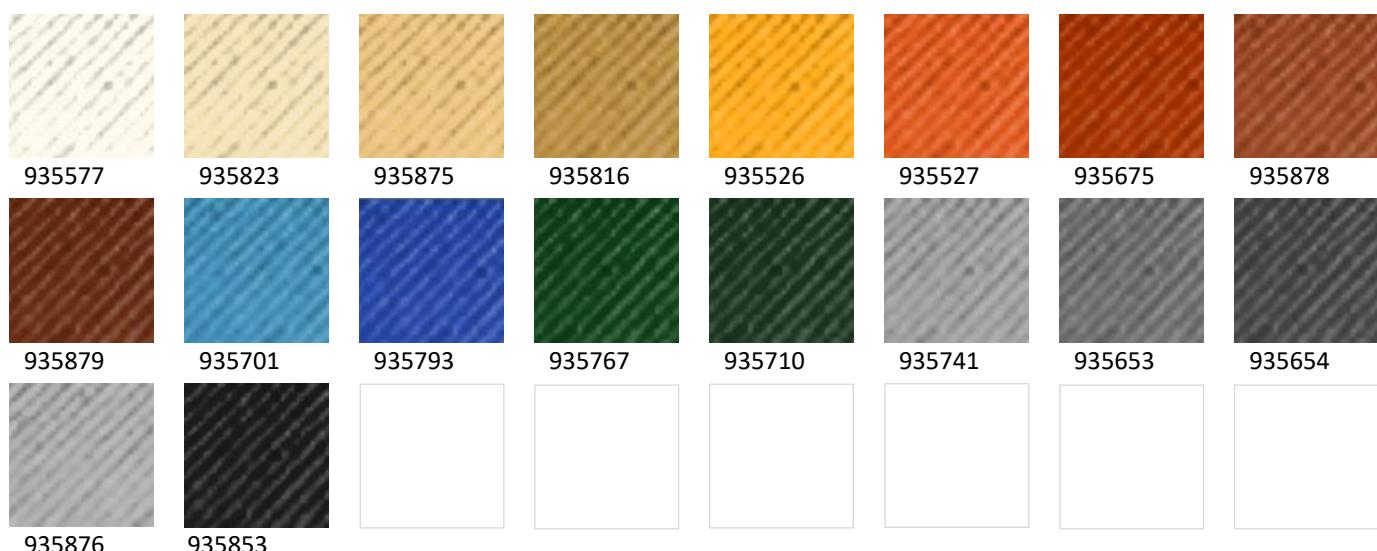

## Toile HDPE 950 / HDPE 960

	Toile HDPE 950	Toile HDPE 960
Type de toile	Polyéthylène haute densité tissé	Polyéthylène haute densité tissé
Poids de la toile	230 g/m <sup>2</sup>	320 g/m <sup>2</sup>
Résistance mécanique (trame-chaîne)	475 / 1500 N par 5 cm	657 / 2460 N par 5 cm
Tolérance de forme	Faible. Déformable	Faible. Déformable
Protection solaire	UPF 20 à UPF40	UPF 30 à UPF50+
Opacité	70 à 95% (selon couleurs)	85 à 95% (selon couleurs)
Protection à la pluie et au vent	Très perméable	Perméable
Domaine d'application	Voiles fixes	Voiles fixes
Garantie d'usine	3 ans (selon conditions d'utilisation)	3 ans (selon conditions d'utilisation)

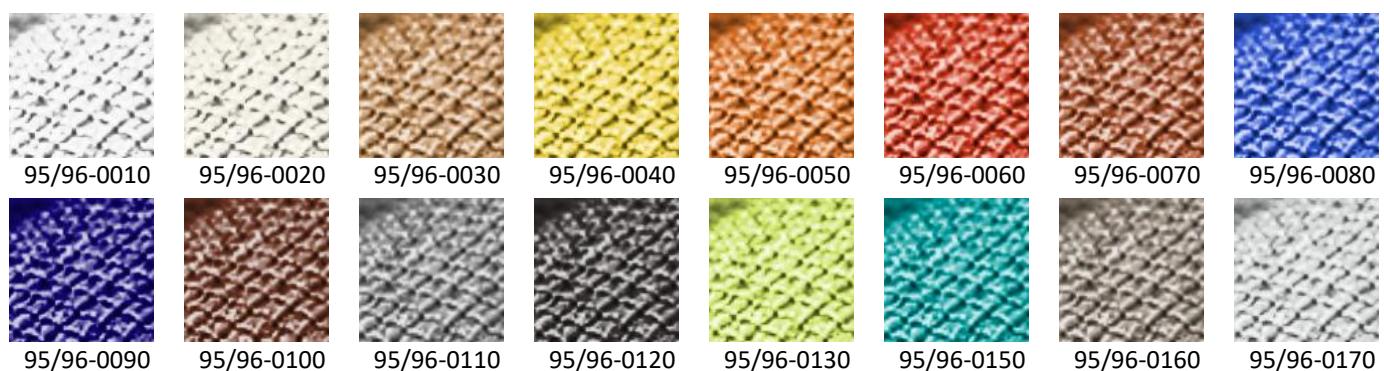

## Toile CHILL

Type de toile	Tissu de polyester découpé
Poids de la toile	Très léger. Environ 150 g/m <sup>2</sup>
Résistance mécanique	Accrue grâce à un filet en polyamide
Tolérance de forme	Faible. Déformable
Protection solaire	Satisfaisante
Opacité	50%
Protection à la pluie et au vent	Totallement perméable et faible emprise
Domaine d'application	Voiles temporaires
Garantie d'usine	1 an (selon conditions d'utilisation)




Blanc

Gris Clair

Beige Désert



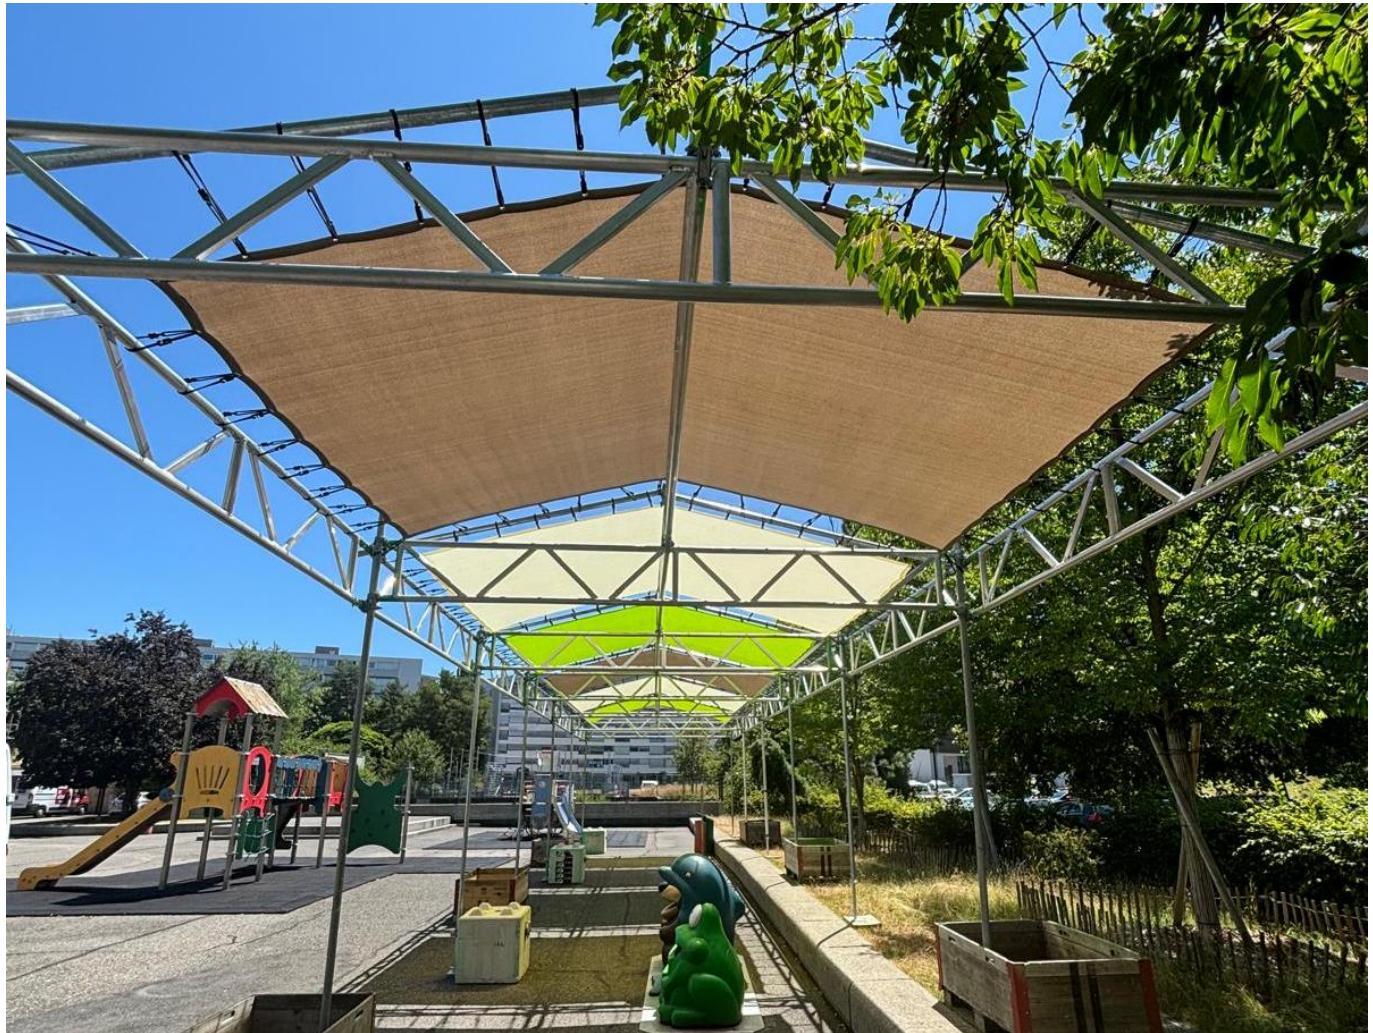



**PROXYLON**  
ombrage

**PROXYLON-Ombrage**  
Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron  
[info@proxylon.ch](mailto:info@proxylon.ch)  
T +41 (0)32 751 70 05