




PROXYLON  
ombrage



**VOILE D'OMBRAJE FX**

L'ombrage sous contrôle



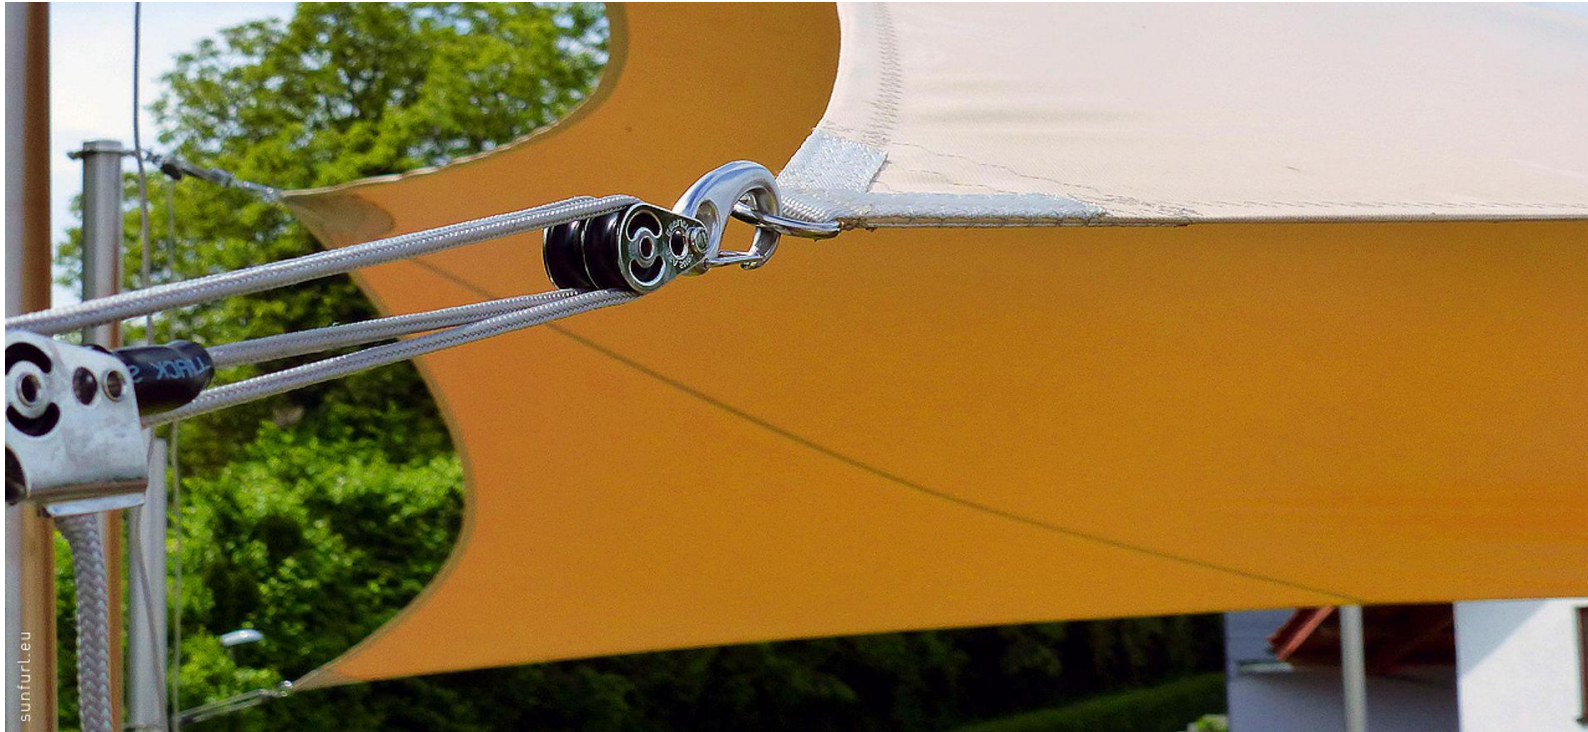

### **Un matériau de premier choix**

D'un point de vue visuel, la voile FX est similaire à un tissu acrylique traditionnel. D'un point de vue technique, la toile a été développée pour des environnements marins exigeants. Ainsi, la la toile est plus légère, deux fois plus résistante au déchirement et à l'abrasion ; doublement hydrofuge.

### **Une confection soignée**

La toile est confectionnée avec une bordure renforcée, cousue et munie d'une sangle plate de 20 mm. Les extrémités de voiles sont renforcées et munies d'anneaux en acier inoxydable. Stabilisé aux UV, ce tissu résiste durablement aux rayonnement solaire et aux facteurs climatiques.

### **Pour toutes les configurations**

La voile est proposée avec des mâts en aluminium éloxé, légers et élégants. La pose des mâts se fait à l'aide de douilles (fourreaux) ou de platines à tamponner. Une console spéciale a été développée pour la reprise d'étanchéité, lors de pose en toiture. La pose en applique murale sur fait à l'aide de pontets.

### **Exécution sur mesure**

Toutes les toiles sont réalisées sur mesure et la prise de mesures s'effectue après la pose des points de suspente. Il est ainsi possible d'éviter des plis disgracieux et garantir une mise en tension optimale. La voile FX peut couvrir des surfaces allant jusqu'à 35 m<sup>2</sup>.

### **Ombrage et imperméabilité**

La voile FX se caractérise non seulement par sa déclinaison en 14 couleurs, mais surtout par la qualité de son ombrage à plus de 99%. La protection solaire à 96-98% garantit un ombrage de qualité. La toile est proposée en version déperélante et en version perméable.

### **Une utilisation aisée**

La mise en tension de la voile se fait à l'aide de moufles, telle que pratiquée dans le nautisme. La pose et la dépose de la toile se fait rapidement et sans efforts. Les mâts peuvent facilement être déposés par une seule personne. La toile se laisse plier et peut être stockée grâce à son sac de rangement.

### **Vents et neige**

Selon les dimensions et selon les configurations, la voile résiste à des vents jusqu'à 80 km/h. La voile n'est pas prévue pour supporter une charge de neige. Son utilisation est donc saisonnière.

## Voiles saisonnière FX

Longueur maximale par côté	8.00 m
Surface maximale, 3 / 4 / 5 / 6 mâts	25.0 / 40.0 / 50.0 / 60.0 m <sup>2</sup>
Voile déperlante, Hydrosol 270 / Solmesh 340	< 40 m <sup>2</sup> / < 60 m <sup>2</sup>
Résistance au vent	50 à 70 km/h
Protection contre la pluie	Dès 25% d'inclinaison
Disposition des coutures	Parallèle
Concavité du bord de voile (lisière)	4 à 6 %
Mode de manipulation	Traction manuelle par moufle (standard)
Mode d'abaissement	Aucun en standard. Sur demande
Nombre minimal / maximal de mâts	0 à 6
Nombre maximal d'appliques murales	6
Longueur maximale des mâts	440 cm
Inclinaison des mâts	Standard 10°
Type de mât	Aluminium éloxé ou acier galvanisé à chaud
Diamètre des mâts	102 mm
Hivernage	Dépose et rangement (sac)
Option(s)	Autres exécutions sur projet








### Toile HYDROSOL 270

Très haute résistance au déchirement | Fil Tenara résistant aux UV et conditions climatiques | Convient pour applications exigeantes | Toile compacte (270 grammes par m2) | Résistance à la pluie élevée (CE de 560 mm) | Protection solaire maximale (100%) | Choix de 15 couleurs.



### Toile SOLMESH 340

Toile tissée en polyéthylène haute densité (HDPE) | Haute résistance mécanique et au déchirement | Haute résistance aux UV et aux conditions climatiques | Convient pour des applications exigeantes | Toile compacte de 340 grammes par m2) | Certifiée Oeko-Tex et Greenguard | Sans plomb ni PVC | Protection solaire supérieure à 90% | Choix de 6 couleurs

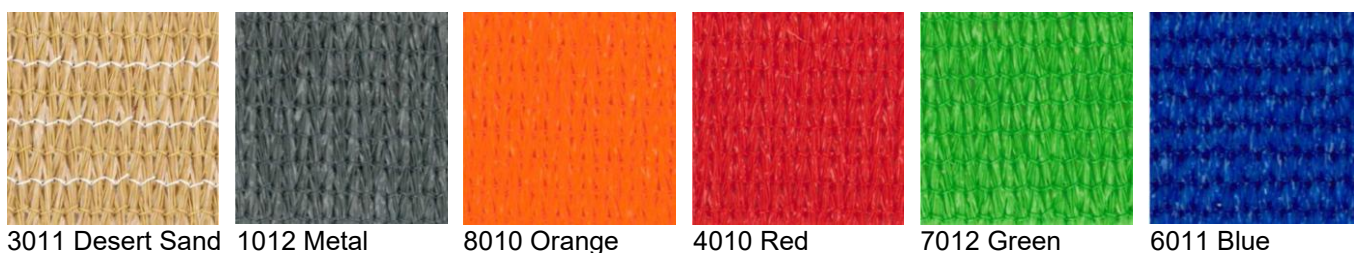





PROXYLON  
ombrage

**PROXYLON-Ombrage**  
Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron  
info@proxylon.ch  
T +41 (0)32 751 70 05