




PROXYLON
ombrage



VOILE D'OMBRAGE FX

L'ombrage sous contrôle



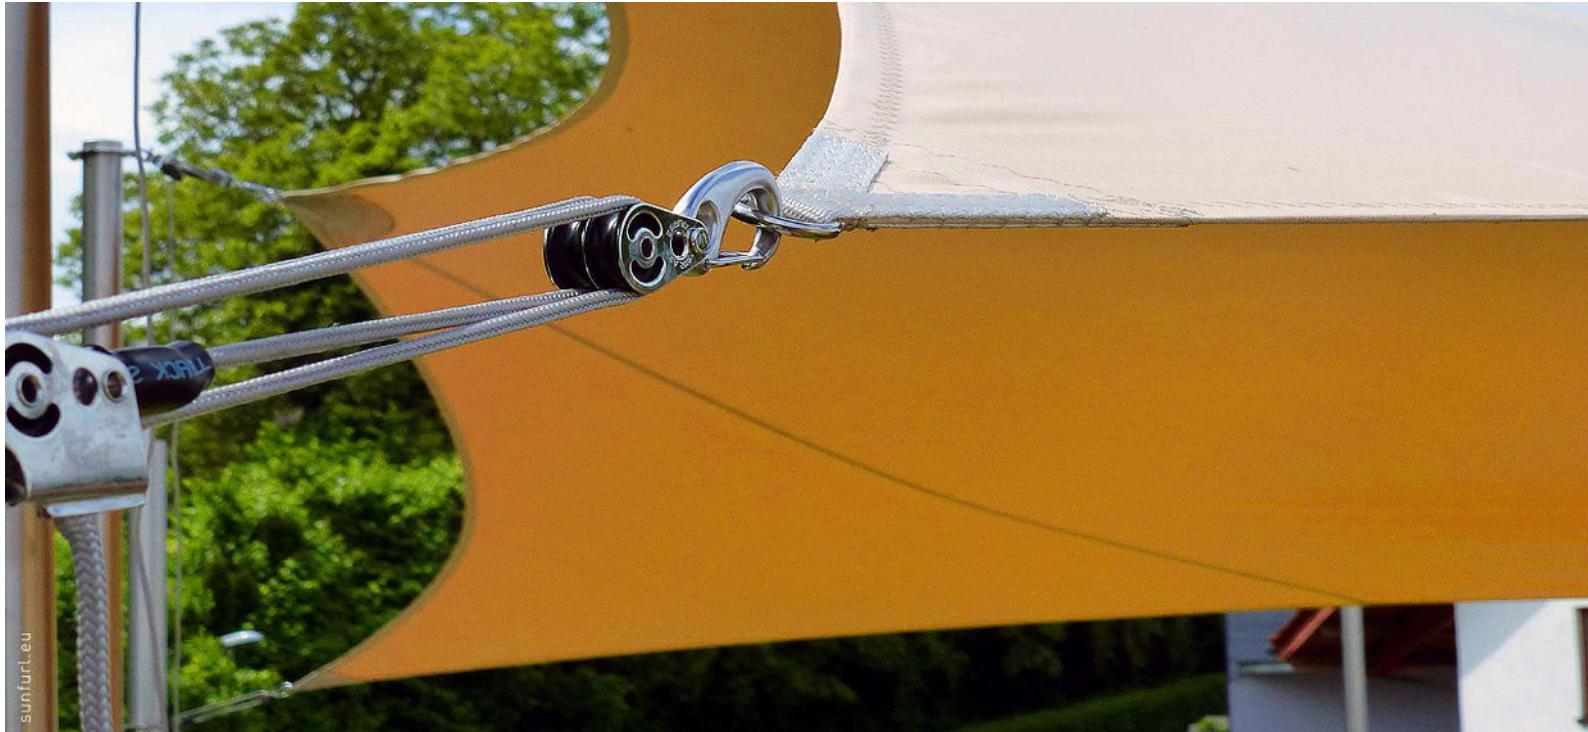

Un matériau de premier choix

D'un point de vue visuel, la voile FX est similaire à un tissu acrylique traditionnel. D'un point de vue technique, la toile a été développée pour des environnements marins exigeants. Ainsi, la toile est plus légère, deux fois plus résistante au déchirement et à l'abrasion ; doublement hydrofuge.

Une confection soignée

La toile est confectionnée avec une bordure renforcée, cousue et munie d'une sangle plate de 20 mm. Les extrémités de voiles sont renforcées et munies d'anneaux en acier inoxydable. Stabilisé aux UV, ce tissu résiste durablement aux rayonnement solaire et aux facteurs climatiques.

Pour toutes les configurations

La voile est proposée avec des mâts en aluminium éloxé, légers et élégants. La pose des mâts se fait à l'aide de douilles (fourreaux) ou de platines à tamponner. Une console spéciale a été développée pour la reprise d'étanchéité, lors de pose en toiture. La pose en applique murale se fait à l'aide de pontets.

Exécution sur mesure

Toutes les toiles sont réalisées sur mesure et la prise de mesures s'effectue après la pose des points de suspentes. Il est ainsi possible d'éviter des plis disgracieux et garantir une mise en tension optimale. La voile FX peut couvrir des surfaces allant jusqu'à 35 m².

Ombrage et imperméabilité

La voile FX se caractérise non seulement par sa déclinaison en 14 couleurs, mais surtout par la qualité de son ombrage à plus de 99%. La protection solaire à 96-98% garantit un ombrage de qualité. La toile est proposée en version déperlante et en version perméable.

Une utilisation aisée

La mise en tension de la voile se fait à l'aide de moufles, telle que pratiquée dans le nautisme. La pose et la dépose de la toile se fait rapidement et sans efforts. Les mâts peuvent facilement être déposés par une seule personne. La toile se laisse plier et peut être stockée grâce à son sac de rangement.


Vents et neige

Selon les dimensions et selon les configurations, la voile résiste à des vents jusqu'à 80 km/h. La voile n'est pas prévue pour supporter une charge de neige. Son utilisation est donc saisonnière.

Voiles saisonnière FX

| | |
|--|--|
| Longueur maximale par côté | 8.00 m |
| Surface maximale, 3 / 4 / 5 / 6 mâts | 25.0 / 40.0 / 50.0 / 60.0 m ² |
| Voile déperlante, Hydrosol 270 / Solmesh 340 | < 40 m ² / < 60 m ² |
| Résistance au vent | 50 à 70 km/h |
| Protection contre la pluie | Dès 25% d'inclinaison |
| Disposition des coutures | Parallèle |
| Concavité du bord de voile (lisière) | 4 à 6 % |
| Mode de manipulation | Traction manuelle par moufle (standard) |
| Mode d'abaissement | Aucun en standard. Sur demande |
| Nombre minimal / maximal de mâts | 0 à 6 |
| Nombre maximal d'appliques murales | 6 |
| Longueur maximale des mâts | 440 cm |
| Inclinaison des mâts | Standard 10° |
| Type de mât | Aluminium éloxé ou acier galvanisé à chaud |
| Diamètre des mâts | 102 mm |
| Hivernage | Dépose et rangement (sac) |
| Option(s) | Autres exécutions sur projet |



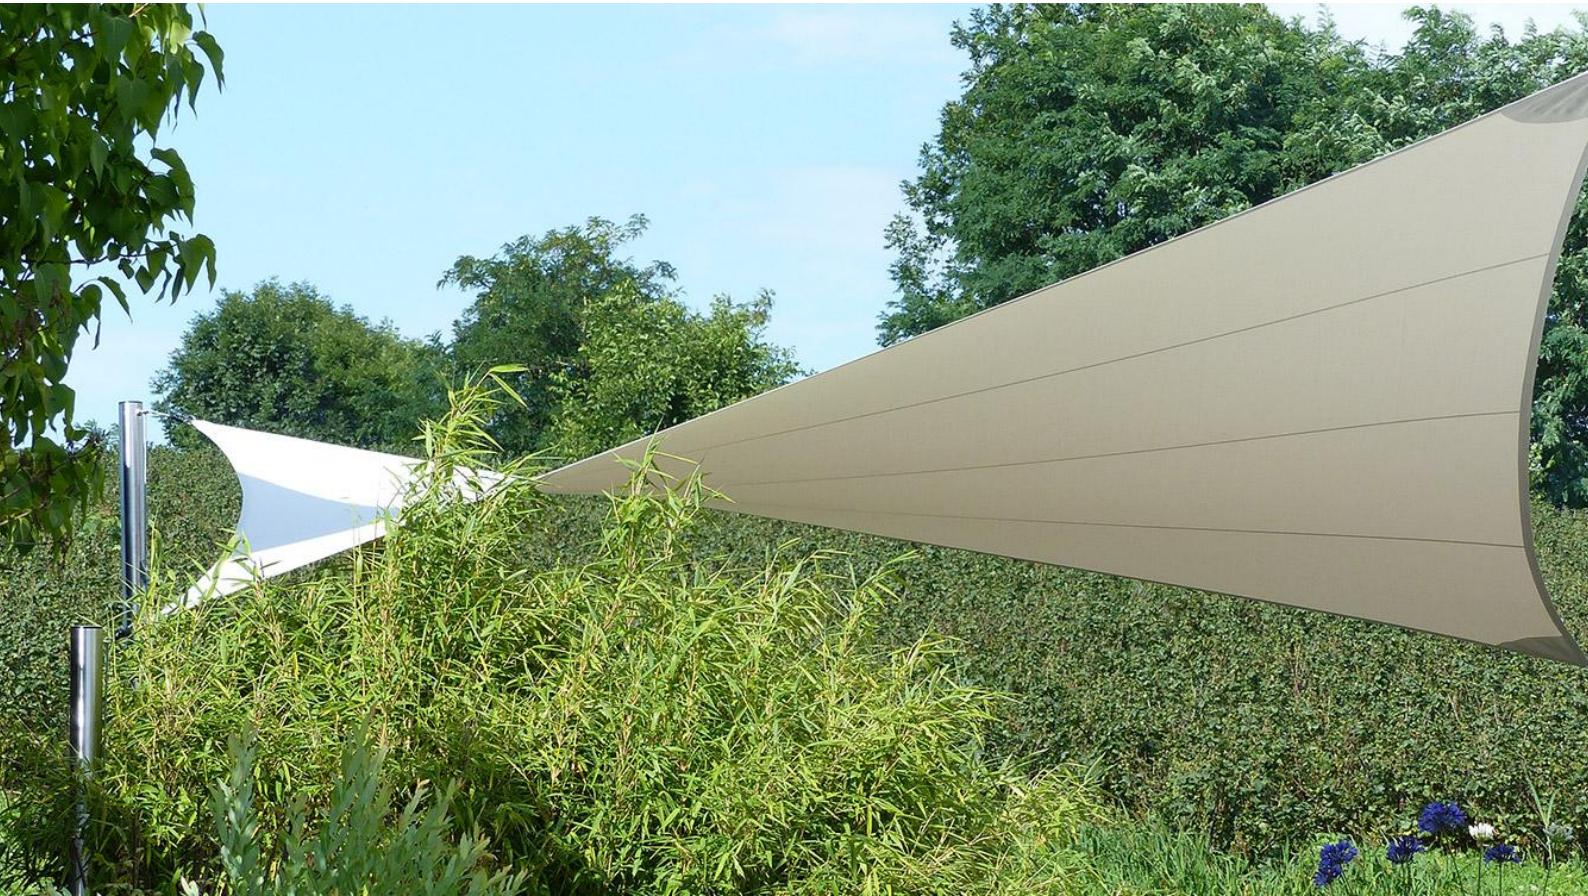



Toile HYDROSOL 270

Très haute résistance au déchirement | Fil Tenara résistant aux UV et conditions climatiques | Convient pour applications exigeantes | Toile compacte (270 grammes par m²) | Résistance à la pluie élevée (CE de 560 mm) Protection solaire maximale (100%) | Choix de 15 couleurs.




1016 Lava Grey




HS1017 Grey



1018 Charcoal



1019 Light Grey




1020 Silver Grey



2010 Bianco



3016 Acoya




3015 Champagne



1015 Taupe



3017 Beige-brun



4013 Bordeaux



8010 Orange




5011 Citron



6011 Pacifique




7012 Limette



Toile SOLMESH 340

Toile tissée en polyéthylène haute densité (HDPE) | Haute résistance mécanique et au déchirement | Haute résistance aux UV et aux conditions climatiques | Convient pour des applications exigeantes | Toile compacte de 340 grammes par m²) | Certifiée Oeko-Tex et Greenguard | Sans plomb ni PVC | Protection solaire supérieure à 90% | Choix de 6 couleurs



3011 Desert Sand



1012 Metal




8010 Orange



4010 Red



7012 Green



6011 Blue





PROXYLON
ombrage

PROXYLON-Ombrage
Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron
info@proxylon.ch
T +41 (0)32 751 70 05