

# PENDALEX® P<sup>+</sup>



01/2026 fr - 259 420 01 542 © by Glatz AG

# PENDALEX® P<sup>+</sup>

Le multitalent multifonction



**Armature**  
10 baleines  
Aluminium  
Mât profilé Ø 67 mm  
Baleines du parasol en acier à ressort trempé, galvanisé et thermolaqué, gris clair  
Boîtiers en matière synthétique renforcée avec de la fibre de verre  
Guides en matière synthétique à haute résistance en téflon modifié

**Fonction**  
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol  
Avec lift à gaz intégré (portée de 50 cm) pour le réglage de la hauteur  
Articulation à rotule en aluminium anodisé pour l'inclinaison du parasol à 90° dans toutes les directions  
Rotation en continu à 360°

**Couleur d'armature** Mât et bras libre en aluminium anodisé naturel ou thermolaqué anthracite

**Toile du parasol** Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98%

**Volant** Disponible avec ou sans

**Housse de protection** Fournie à la livraison

**Accessoires électriques** Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



Lieux d'utilisation



Fixations



Valable à partir du 1.1.2026  
[glatz.com](http://glatz.com)  
PENDALEX® P<sup>+</sup>  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Glatz

## Assortiment

### Armature en aluminium

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. anodisé naturel sans volant	Numéro de réf. anodisé naturel avec volant	Numéro de réf. anthracite thermolaqué sans volant	Numéro de réf. anthracite thermolaqué avec volant
cm						
Ø 300	10	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300	
Ø 325	10	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300	
Ø 350	10	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300	
285 x 230	10	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300	

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture / avec volant	Hauteur de passage / avec volant	Hauteur totale	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert	kg	km/h (Bft.)
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111 / 43...93	175...225 / 235...285	167...217 / 17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)				
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98 / 30...80	175...225 / 235...285	167...217 / 17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)				
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 235...285	167...217 / 17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)				
285 x 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 235...285	167...217 / 17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)				

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).


Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller PX, sans volant. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.

Les hauteurs indiquées sont réduites de 9,5 à 10,5 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4 / M8.


Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

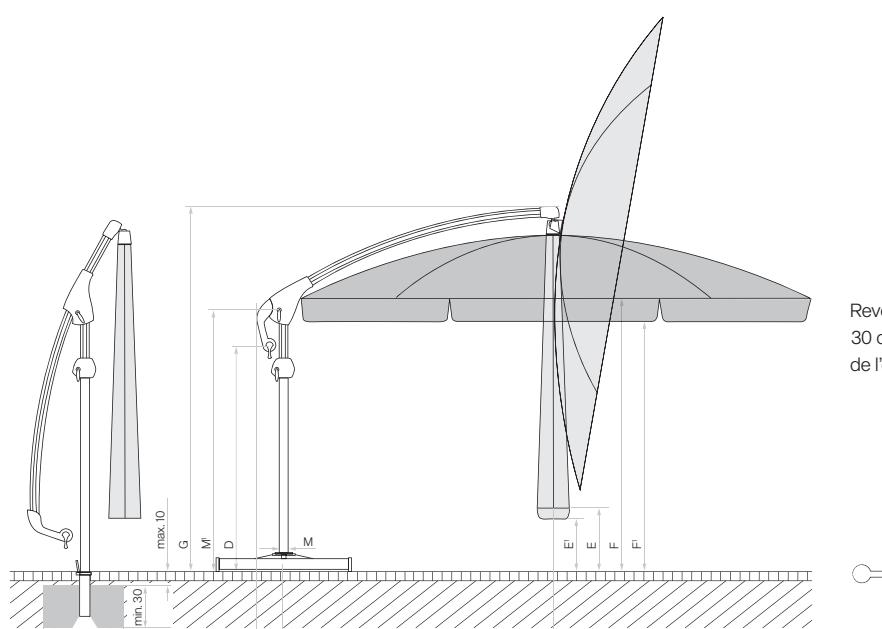

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

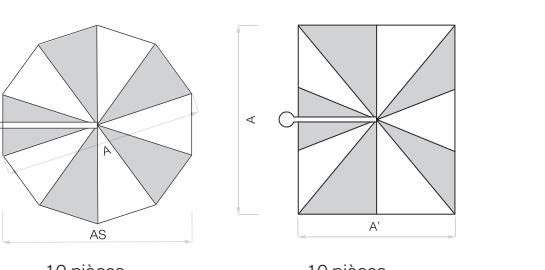

### Accessoires PENDALEX® P+

#### Housse de protection

Absolument Numéro de réf.

#### Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair 350 01 609 931

#### Accessoires

##### Accessoires électriques

2 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus 350 01 563 000

3 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus 350 01 563 100

### Accessoires PENDALEX® P+

#### Fixations

##### Douilles à sceller

4 Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud Tube de raccord PX, P+ 350 01 207 001

4 Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304 Tube de raccord PX, P+ 350 01 207 011

5 Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud Tube de fixation M4, P+ 350 01 226 510

##### Plaques de montage

6 Plaque de montage M4 / M8, 30 x 30 x 1,5 cm, en acier galvanisé à chaud Tube de fixation M4, P+ 350 01 226 921

7 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50-149 mm, en acier galvanisé à chaud Tube de fixation M4, P+ 350 01 226 932

8 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150-350 mm, en acier galvanisé à chaud Tube de fixation M4, P+ 350 01 226 930

9 Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud Tube de fixation M4, P+ 350 01 222 510

##### Consoles murales

10 Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud Tube de fixation M4, P+ 350 01 229 405

11 Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud (Ne convient pas pour adaptateur rotatif M4 vers M4) Tube de fixation M4, P+ 350 01 229 410

##### Socle

12 Socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, béton clair Tube de fixation Z, P+ 350 01 111 416

1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, béton clair Tube de fixation Z, P+ 350 01 112 416

13 Cadre pour socle M4, 120kg, (pour 8 dalles 40 x 40 x 4 cm), 91x91x11.5-15.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles) Tube de fixation M4, P+ 350 01 108 235

Kit de dalles, 8 pièces, 40 x 40 x 4 cm, (env. 110 kg), en béton

Kit de dalles, 8 pièces, 40 x 40 x 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit

14 Cache-socle M4 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé

15 Cache-socle M4 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite

16 <sup>3.0</sup> Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier galvanisé

17 Socle en granit naturel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU Tube de fixation Z, P+ 350 01 109 436

18 <sup>3.0</sup> Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle Tube de fixation M4, P+ 350 01 109 495

18 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU Tube de fixation M4, P+ 350 01 109 438

19 <sup>3.0</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

19 <sup>3.0</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

##### Socle à roulettes

20 <sup>3.0</sup> Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair NOUVEAU Tube de fixation Z, P+ 350 01 113 400

3.1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair NOUVEAU Tube de fixation Z, P+ 350 01 113 480

21 <sup>1.3.3</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4, P+ + plaque décorative 350 01 113 610

22 <sup>3.7</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4, P+ + plaque décorative 350 01 113 620

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)

Kit de conteneurs pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, plast., (rempli env. 56 kg)

23 <sup>3.0</sup> Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium

24 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium

##### Tubes de fixation/tubes de raccord

25 Tube de fixation Z, P+, en acier galvanisé à chaud

25 Tube de fixation Z, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304

26 Tube de fixation M4, P+, en acier galvanisé à chaud (avec couvercle, ajustable et nivelable)

27 Tube de raccord PX, P+, en acier galvanisé à chaud, anthracite (pour structure anthracite)

28 Tube de raccord PX, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304, anodisé naturel

28 Tube de raccord PX, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304, anthracite (pour structure anthracite)

<sup>1</sup>jusqu'à épuisement du stock

<sup>2</sup>convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

<sup>3</sup>ne convient pas pour cache-socle M4

<sup>4</sup>90 kg: Garde au sol 7 mm, 90/120 kg: Garde au sol 13 mm

<sup>5</sup>convient aux environnements corrosifs

