

PIAZZA®



01/2026 fr - 259 422 602 32 © by Glatz AG

**Armature**

8 baleines
Aluminium imitation bois
Mât d'un diam. continu de 48 mm

Fonction

Poulie pour l'ouverture et la fermeture
Fixation avec une goupille métallique
Coulisseau qui se fixe à différentes hauteurs pour une tension optimale de la toile

Couleur d'armature

Aluminium imitation bois

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98%
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98%
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98%

Volant

Disponible seulement sans

Housse de protection


Disponible en option

Accessoires électriques


Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion

PIAZZA®

Le stable dans le vent avec un charmant aspect bois

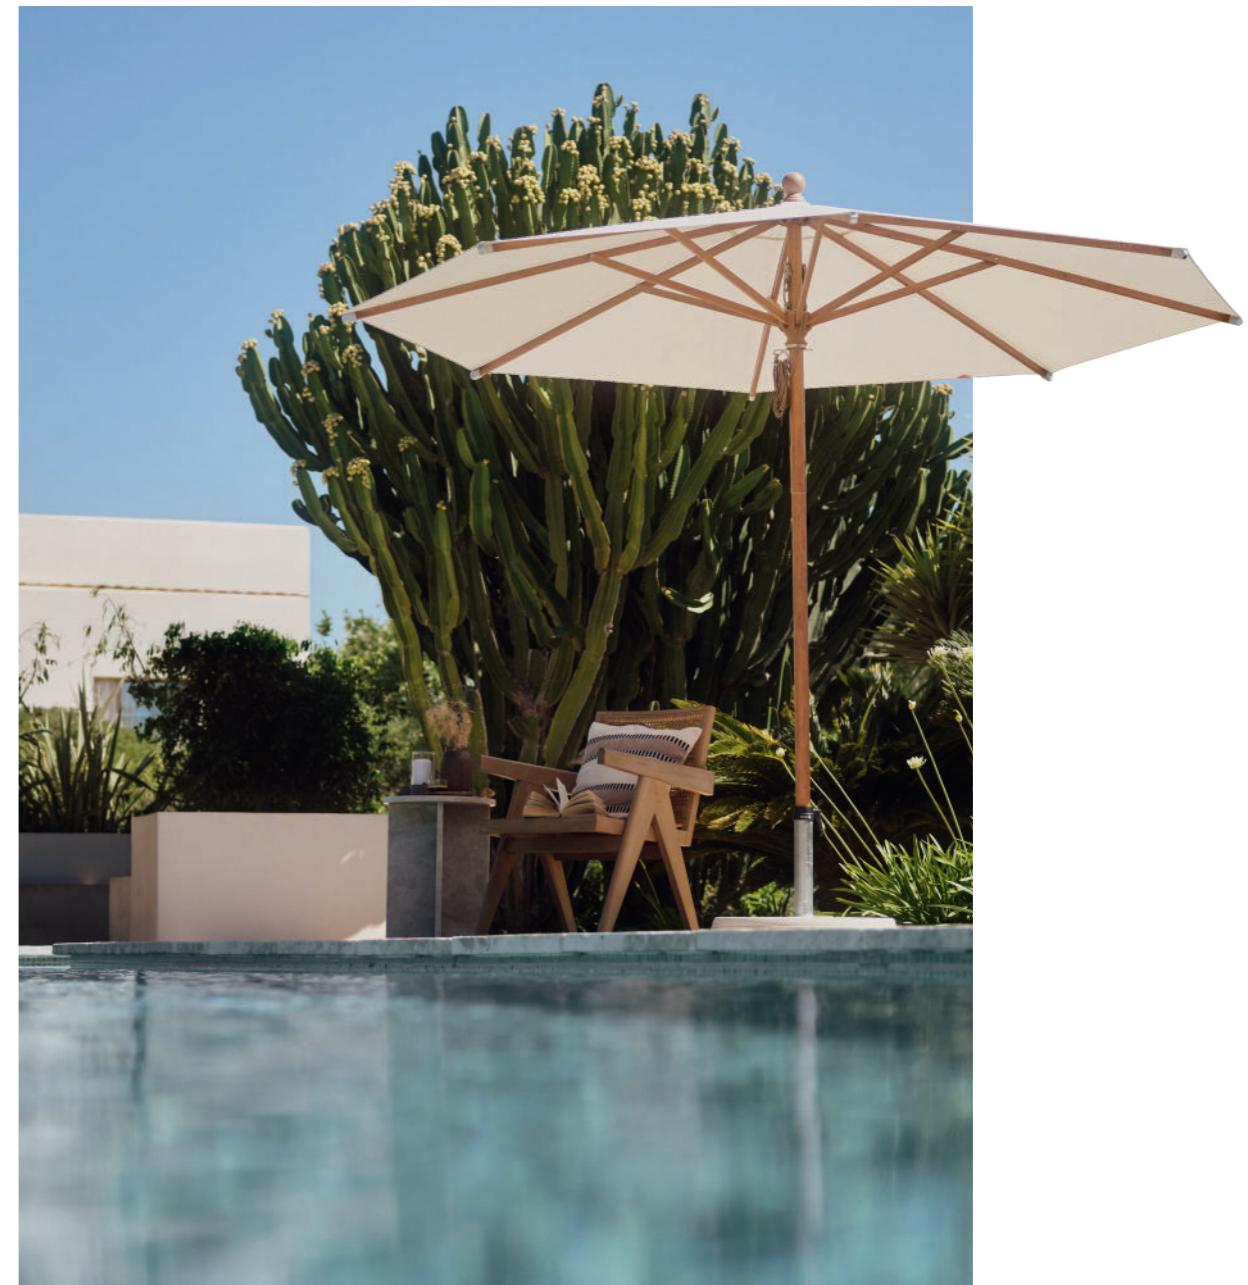

Lieux d'utilisation



Fixations



Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com

Glatz *

Assortiment

Armature en aluminium, imitation bois

Forme Taille nominale Nombre de baleines Numéro de réf.

	cm		
○	Ø 250	8	174 00 250 761
○	Ø 300	8	174 00 300 761
□	250 x 250	8	174 00 251 761

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 250	230	4.8	4.4	110	205	250	60 x 60	40	75 (9)
Ø 300	275	4.8	6.4	90	205	255	70 x 70	55	55 (7)
250 x 250	-	4.8	6.3	60	205	250	70 x 70	55	60 (7)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX (gain en hauteur 15 cm). Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm).

Pour les variantes avec une plaque de montage et le tube de fixation M4, les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm.



Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

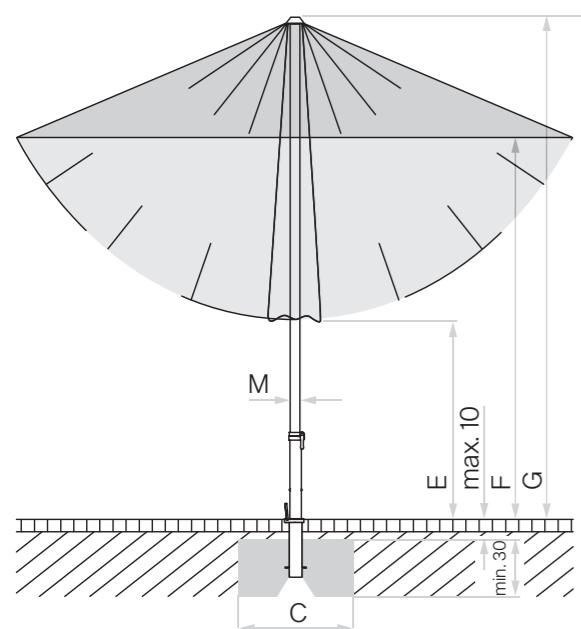

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

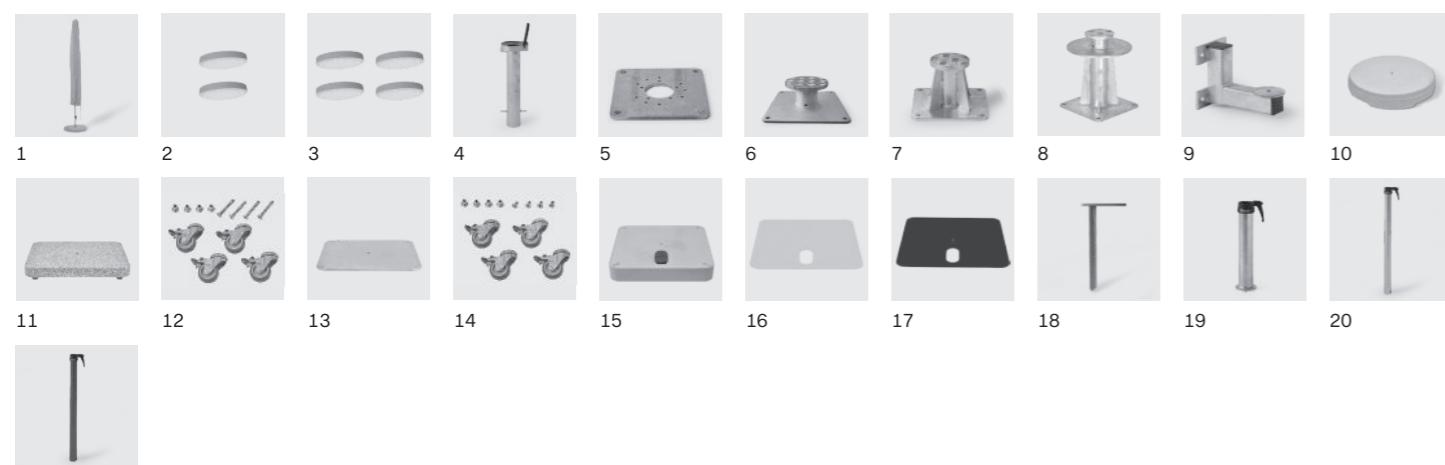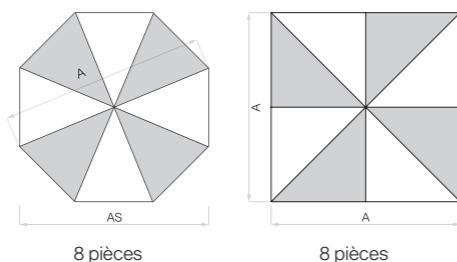

Housse de protection

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 205 x 45 cm

Absolument indispensable

Numéro de réf.

350 01 609 800

Accessoires

Accessoires électriques

2 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus

3 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus

Fixations

Douilles à sceller

4 Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud

Tube de raccord PX 350 01 207 001

4 Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304

Tube de raccord PX 350 01 207 011

Plaques de montage

5 Plaque de montage M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud

Tube de fixation M4 350 01 226 921

6 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud

Tube de fixation M4 350 01 226 932

7 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud

Tube de fixation M4 350 01 226 930

8 Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50–350 mm), hauteur d'installation (50–350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud

Tube de fixation M4 350 01 222 510

Consoles murales

9 Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud

Tube de fixation Z 350 01 205 000

Socle

10 Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair

Tube de fixation Z 350 01 111 116

1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair

Tube de fixation Z 350 01 112 116

10 ¹Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm

Tube de fixation Z 350 01 109 529

10 Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, béton clair

Tube de fixation Z 350 01 111 216

1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, béton clair

Tube de fixation Z 350 01 112 216

11 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU

Tube de fixation Z 350 01 109 432

11 ¹Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle

Tube de fixation Z 350 01 109 447

11 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU

Tube de fixation Z 350 01 109 434

12 ^{3,6}Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé

en acier inoxydable 1.4301 / 304 350 01 109 486

12 ^{3,6}Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm,

en acier inoxydable 1.4301 / 304

350 01 109 486

13 Socle en acier Z 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, en acier galvanisé à chaud

Tube de fixation Z 350 01 100 810

13 Socle en acier Z 55 kg, 68.5 x 68.5 x 2 cm, en acier galvanisé à chaud

Tube de fixation Z 350 01 100 910

14 ³Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé

350 01 101 001

14 ^{3,6}Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

350 01 101 000

Socle à roulettes

15 ^{3,7}Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)

Tube de fixation Z + plaque décorative 350 01 113 200

1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)

Tube de fixation Z + plaque décorative 350 01 113 280

16 ¹Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium

350 01 113 310

17 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium

350 01 113 320

Différents types de fixation

18 Pointe à gazon Z, 85 x 150 x 350 mm, en acier galvanisé à chaud

Tube de fixation Z 350 01 205 400

Tubes de fixation/tubes de raccord

19 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud

350 01 201 210

19 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite

350 01 201 282

19 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

350 01 201 300

19 Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud

350 01 200 035

20 Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud

350 01 206 001

21 Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite

350 01 206 082

Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

350 01 206 011

¹jusqu'à épuisement du stock

³convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁵⁵kg: Garde au sol 7 mm

⁶convient aux environnements corrosifs