



SOMBRANO® S⁺



01/2026 K - 2594201522 © by Glatz AG



Armature

8 baleines
Aluminium
Profil de mât 66 × 95 × 3 mm
Boîtier de manivelle, chariot, guidage du bras porteur et tête du bras porteur en fonte d'aluminium
Vis et rivets en acier inoxydable
Pied pivotant à 360° sur roulement à billes M4, en acier moulé peint par poudrage

Fonction

Manivelle pour une ouverture simultanée
Inclinaison du toit deux directions jusqu'à 54° à l'aide d'une barre d'inclinaison
Rotation à 360° grâce au pied pivotant avec pédale

Couleur d'armature

Aluminium anodisé naturel ou aluminium thermolaqué anthracite

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98%
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98%
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98%,
(uniquement en armature de couleur anthracite)
À réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines

Volant

Disponible seulement sans

Housse de protection

Fournie à la livraison

Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



Lieux d'utilisation



Fixations



Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com
SOMBRANO® S⁺
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

SOMBRANO® S⁺

Le modèle phare



Glatz

Assortiment

Armature en aluminium

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. anodisé naturel	Numéro de réf. anthracite thermolaqué
cm				
Ø	Ø 350	8	085 00 350 171	085 00 350 301
Ø	Ø 400	8	085 00 400 171	085 00 400 301
□	300 x 300	8	085 00 310 171	085 00 310 301
□	350 x 350	8	085 00 351 171	085 00 351 301
□	400 x 300	8	085 00 402 171	085 00 402 301



Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Tolérance hauteur de passage	Hauteur totale / ouverte	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	D	E	F	G / G ¹	M ¹	N	Z	C				
Ø 350	325	6.6 x 9.5	9.6	69	90	205	9.1	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6 x 9.5	12.6	69	85	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	69	55	215	9.3	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
350 x 350	-	6.6 x 9.5	12.2	69	40	215	9.3	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	69	35	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles variant de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg. Elles variant de plus de 9,5 cm pour le socle en granit naturel 120 kg et de plus de 14 cm pour le socle en granit naturel avec jeu de roues.

Les forces de vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

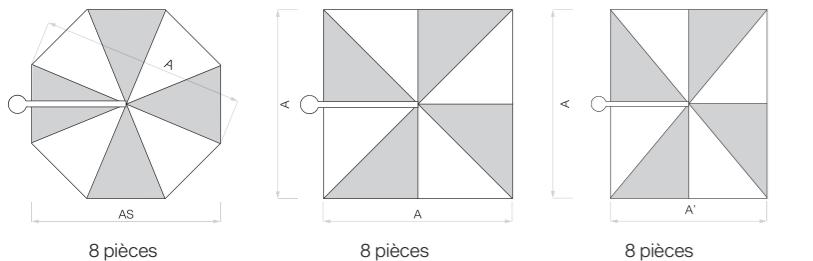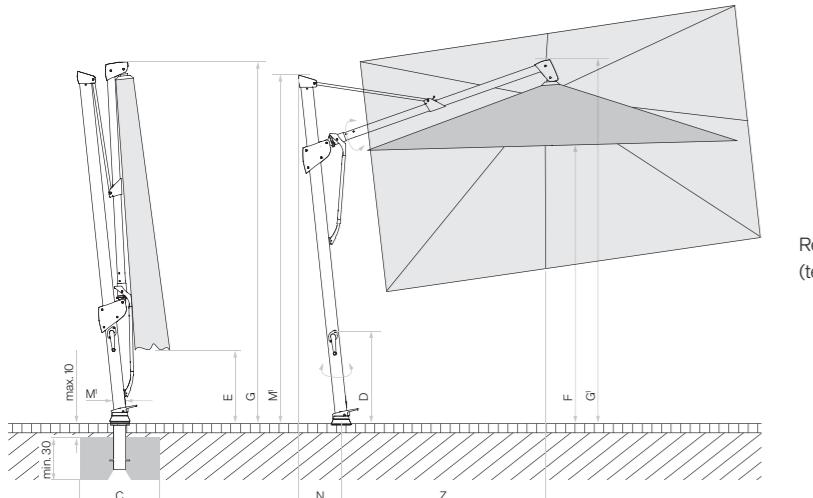

Accessoires SOMBRANO® S⁺

Housse de protection

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair à Sombrano, Ø 350, 300 x 300 cm	350 01 221 492
5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair à Sombrano, Ø 350, 300 x 300 cm	350 01 221 493
1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair à Sombrano, Ø 400, 400 x 300, 350 x 350 cm	350 01 221 502
5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair à Sombrano, Ø 400, 400 x 300, 350 x 350 cm	350 01 221 503

Accessoires

Accessoires électriques

2 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100

Accessoires SOMBRANO® S⁺

Fixations

Douilles à sceller

4 Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	350 01 226 510
--	----------------

Plaques de montage

5 Plaque de montage M4 / M8, 30 x 30 x 1,5 cm, en acier galvanisé à chaud	350 01 226 921
6 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud	350 01 226 932
7 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud	350 01 226 930
8 Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50–350 mm), hauteur d'installation (50–350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	350 01 222 510

Consoles murales

9 Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	350 01 229 405
10 Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud (Ne convient pas pour adaptateur rotatif M4 vers M4)	350 01 229 410

Socle

11 Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11,5–15,5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)	350 01 108 235
Kit de dalles, 8 pièces, 40 x 40 x 4 cm, (env. 110 kg), en béton	350 01 226 908
Kit de dalles, 8 pièces, 40 x 40 x 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 909
12 Cache-socle M4 120 kg, 96 x 96 x 11,5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé	350 01 100 617
13 Cache-socle M4 120 kg, 96 x 96 x 11,5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite	350 01 100 630
14 Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 15,5–19,5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)	350 01 108 335
Kit de dalles, 12 pièces, 40 x 40 x 4 cm, (env. 165 kg), en béton	350 01 226 907
Kit de dalles, 12 pièces, 40 x 40 x 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit	350 01 226 908
12 Cache-socle M4 180 kg, 96 x 96 x 15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé	350 01 100 717
13 Cache-socle M4 180 kg, 96 x 96 x 15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite	350 01 100 730
15 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, Ø 5 cm, H= 5,5 cm, en acier galvanisé	350 01 100 500
15 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9,5 cm, pierre naturelle, mat - NOUVEAU	350 01 109 495
15 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9,5 cm, pierre naturelle, mat - NOUVEAU	350 01 109 438
16 Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé	350 01 109 487
16 Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 109 486

Socle à roulettes

17 1.3.7 Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14,6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 610
18 3.7 Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14,6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 620
Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)		350 01 110 500
19 1.3.7 Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 710
20 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 720
17 1.3.7 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 x 94 x 14,6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 810
18 3.7 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 x 96 x 14,6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + plaque décorative	350 01 113 820
Kit de poids pour le soc		