

SUNWING® Casa



SUNWING® Casa

La solution d'ombrage panoramique et pratique

01/2026 FR - 259 420 01 532 © by Glatz AG



> 98 %
UV
Protection



| | |
|--------------------------------|--|
| Armature | 8 baleines Aluminium Profil de mât ronde 55 x 2.5 mm Boîtier de manivelle, guidage du bras porteur, tête du bras porteur en fonte d'aluminium robuste Vis et rivets en acier inoxydable |
| Fonction | Manivelle pour une ouverture simultanée Manivelle pour l'inclinaison en continu et deux directions du toit (45°) |
| Couleur d'armature | Aluminium anodisé naturel ou aluminium thermolaqué anthracite |
| Toile du parasol | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m ² , protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite) À réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines |
| Volant | Disponible seulement sans |
| Housse de protection | Fournie à la livraison |
| Accessoires électriques | Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion |



Lieux d'utilisation



Fixations



Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com
SUNWING® Casa
© Int. Design reg.

Glatz *

Assortiment



Armature en aluminium

| Forme | Taille nominale | Nombre de baleines | Numéro de réf. anodisé naturel | Numéro de réf. anthracite thermolaqué |
|-------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| cm | | | | |
| ○ | Ø 300 | 8 | 056 00 300 171 | 056 00 300 301 |
| | Ø 330 | 8 | 056 00 330 171 | 056 00 330 301 |
| □ | 270 x 270 | 8 | 056 00 271 171 | 056 00 271 301 |
| | 300 x 240 | 8 | 056 00 302 171 | 056 00 302 301 |

| Taille nominale | Distance latérale | Mât | Surface de base | Hauteur de la manivelle | Hauteur fermeture | Hauteur de passage | Hauteur ouverte / ouverte | Hauteur ouvert | Porte-bras | Longueur bras porteur | Fondation | Poids minimum pour le socle | Vit. max vent, parasol ouvert |
|-----------------|-------------------|-----|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| cm | cm | cm | m ² | cm | cm | cm | cm | cm | à-faux porteur | cm | kg | km/h (Bft.) | |
| A | AS | M | D / D' | E | F | G / G' | H | N | Z | C | | | |
| Ø 300 | 276 | 5.5 | 6.4 | 125 / 195 | 75 | 205 | 265 / 245 | 255 | 35 | 160 | 60 x 60 | 90 | 35 (5) |
| Ø 330 | 305 | 5.5 | 7.7 | 125 / 195 | 60 | 205 | 265 / 245 | 255 | 35 | 160 | 60 x 60 | 90 | 30 (5) |
| 270 x 270 | - | 5.5 | 7.3 | 125 / 195 | 35 | 205 | 265 / 245 | 255 | 35 | 160 | 60 x 60 | 90 | 30 (5) |
| 300 x 240 | - | 5.5 | 7.2 | 125 / 195 | 35 | 205 | 265 / 245 | 255 | 35 | 160 | 60 x 60 | 90 | 35 (5) |

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller PX. Si l'on a recours à l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle. Les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4 / M8. Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

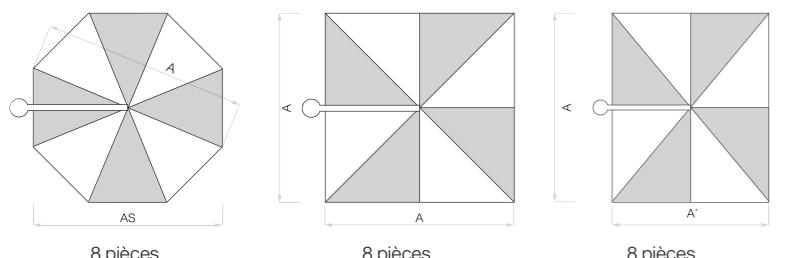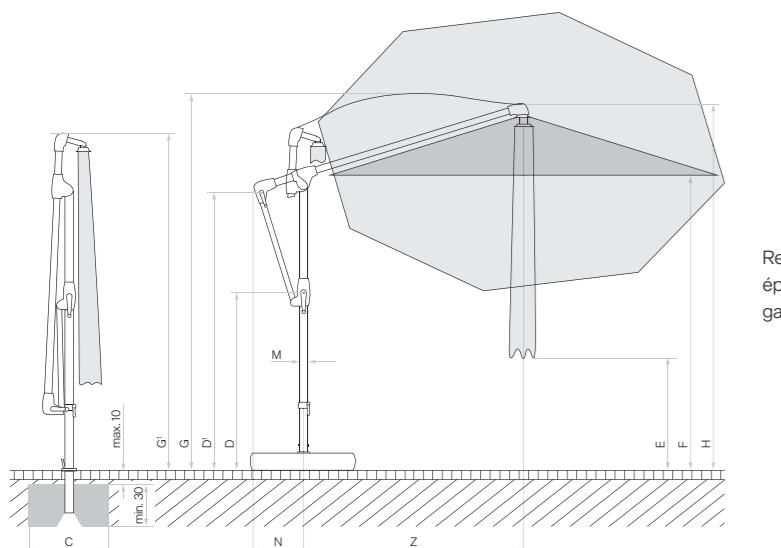

8 pièces

8 pièces

8 pièces

Accessoires SUNWING® Casa

Housse de protection

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

| | |
|--|----------------|
| 1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair | 350 01 609 702 |
| 5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair | 350 01 609 703 |

Accessoires

Accessoires électriques

| | |
|---|----------------|
| 2 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus | 350 01 563 000 |
| 3 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus | 350 01 563 100 |

Accessoires SUNWING® Casa

Fixations

Douilles à sceller

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| 4 Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud | Tube de raccord PX | 350 01 207 001 |
| 4 Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304 | Tube de raccord PX | 350 01 207 011 |
| 5 Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud | Tube de fixation M4 | 350 01 226 510 |

Plaques de montage

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| 6 Plaque de montage M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud | Tube de fixation M4 | 350 01 226 921 |
| 7 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50-149 mm, en acier galvanisé à chaud | Tube de fixation M4 | 350 01 226 932 |
| 8 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150-350 mm, en acier galvanisé à chaud | Tube de fixation M4 | 350 01 226 930 |
| 9 Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud | Tube de fixation M4 | 350 01 222 510 |

Consoles murales

| | | |
|--|---------------------|----------------|
| 10 Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud | Tube de fixation M4 | 350 01 229 405 |
|--|---------------------|----------------|

Socle

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
| 11 Socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, béton clair | Tube de fixation Z | 350 01 111 416 | |
| 1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, béton clair | Tube de fixation Z | 350 01 112 416 | |
| 12 Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11.5-15.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivitable (prix sans dalles) | Tube de fixation M4 | 350 01 108 235 | |
| Kit de dalles, 8 pièces, 40 x 40 x 4 cm, (env. 110 kg), en béton | | 350 01 226 908 | |
| Kit de dalles, 8 pièces, 40 x 40 x 4 cm, (env. 115 kg), en béton | | 350 01 226 909 | |
| 13 Cache-socle M4 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé | | 350 01 100 617 | |
| 14 Cache-socle M4 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite | | 350 01 100 630 | |
| 15 ^{3,7} Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier galvanisé | | 350 01 100 500 | |
| 16 Socle en granit naturel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, pierre naturelle, mat | NOUVEAU | Tube de fixation Z | 350 01 109 436 |
| 17 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé | | 350 01 109 487 | |
| 17 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 | | 350 01 109 486 | |

Socle à roulettes

| | | | |
|---|--|--------------------|----------------|
| 18 ^{3,7} Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair | NOUVEAU | Tube de fixation Z | 350 01 113 400 |
| ^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair | NOUVEAU | Tube de fixation Z | 350 01 113 480 |
| 19 ^{3,7} Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) | Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4 + plaque décorative | 350 01 113 610 | |
| 20 ^{3,7} Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) | Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4 + plaque décorative | 350 01 113 620 | |
| Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg) | | 350 01 110 500 | |
| Kit de conteneurs pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, plastique, (rempli env. 56 kg) | | 350 01 110 550 | |
| 21 ¹ Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium | | 350 01 113 710 | |
| 22 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium | | 350 01 113 720 | |

Tubes de fixation/tubes de raccord

| | | |
|--|--|----------------|
| 23 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud | | 350 01 201 210 |
| 23 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 | | 350 01 201 282 |
| 23 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite | | 350 01 201 300 |
| 24 Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud | | 350 01 200 035 |
| 24 Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite | | 350 01 200 082 |
| 25 Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud | | 350 01 206 0 |