

TEAKWOOD

**Armature**

8 baleines
Teak nature
Mât d'un diam. continu de 48 mm
Garnitures inoxydables aux extrémités des baleines

Fonction

Poulie pour l'ouverture et la fermeture
Fixation avec une goupille métallique
Coulisseau qui se fixe à différentes hauteurs pour une tension optimale de la toile
Languettes en cuir pour fixer la corde

Couleur d'armature

Teak élégant

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98%
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98%
Angles en toile avec cuir (blanc) renforcés

Volant

Disponible seulement sans

Housse de protection

Fournie à la livraison

Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion



01/2026 fr - 259 42001 512 © by Glatz AG

TEAKWOOD

L'élegant chef-d'œuvre en bois noble



Lieux d'utilisation



Fixations



Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com

Glatz *

Assortiment

Armature bois de teck, non traité

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf.
cm			
○	Ø 300	8	166 00 300 731
○	Ø 350	8	166 00 350 731
□	330 x 330	8	166 00 331 731

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 x 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 x 60	55	30 (5)
330 x 330	-	4.8	10.9	45	220	285	70 x 70	70	30 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX. Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable.

Sauf socles en acier (moins 7.5 cm).



Pour les variantes avec une plaque de montage et le tube de fixation M4, les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

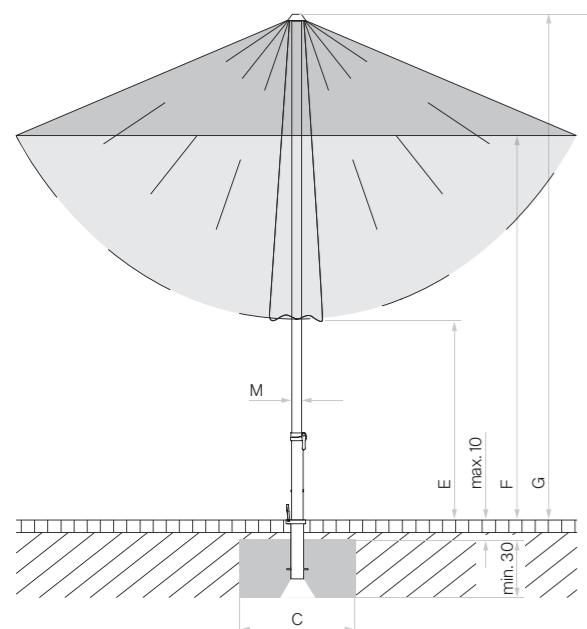

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

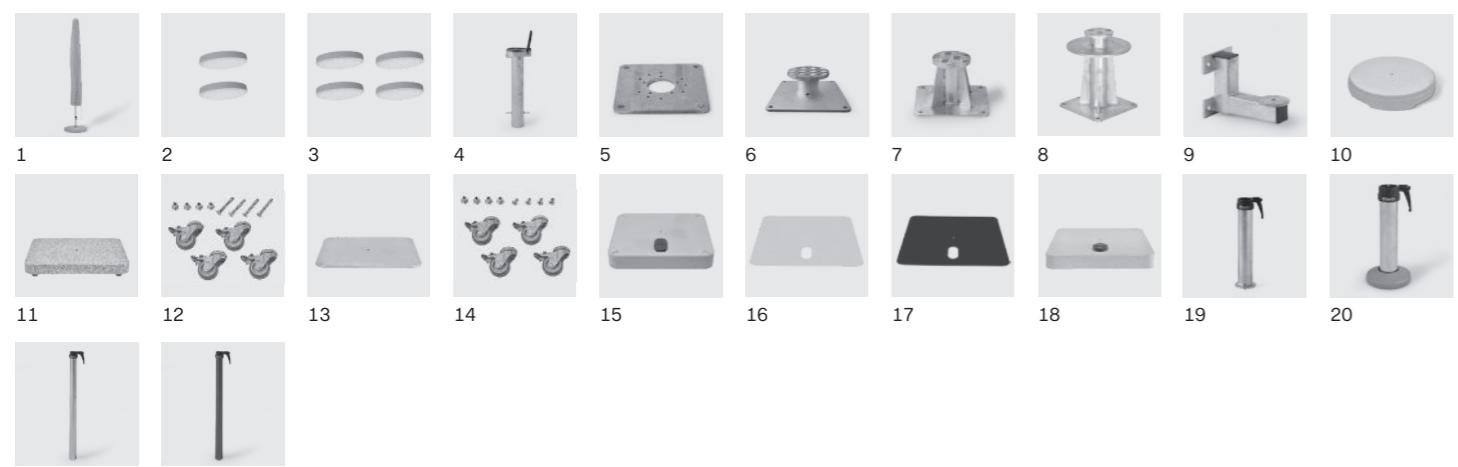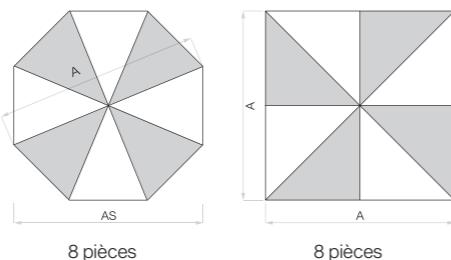

Accessoires TEAKWOOD

Housse de protection

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	Absolument indispensable	Numéro de réf.
		350 01 609 979

Accessoires

Accessoires électriques

2 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	Absolument indispensable	Numéro de réf.
3 OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

Douilles à sceller

4 Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord PX	350 01 207 001
4 Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX	350 01 207 011

Plaques de montage

5 Plaque de montage M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 921
6 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 932
7 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 930
8 Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50–350 mm), hauteur d'installation (50–350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 222 510

Consoles murales

9 Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	--------------------	----------------

Socle

10 Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116	
10 Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116	
10 Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 109 529	
10 Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 216	
10 Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 216	
10 Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75 x 9 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 316	
11 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle, mat	NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 432
11 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle	NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 447
11 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle, mat	NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 434
11 Socle en granit naturel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, pierre naturelle, mat	NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 436
12 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487	
12 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486	
13 Socle en acier Z 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810	
13 Socle en acier Z 55 kg, 68.5 x 68.5 x 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 910	
14 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 101 001	
14 ^{3,8} Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 101 000	

Socle à roulettes

15 ^{3,7} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280

^{3,7} jusqu'à épuisement du stock

16 ¹ Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310	
17 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320	
18 ^{3,7} Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair	NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 113 400

^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair

18 ^{3,7} Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair	NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 113 400
^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair			
NOUVEAU			
^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, béton clair			
NOUVEAU			

^{3,7} convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁷ 55 kg / 90kg: Garde au sol 7 mm

⁸ convient aux environnements corrosifs