




PROXYLON
ombrage



VOILE ENROULABLE MANUELLE M

L'efficience de l'ombrage

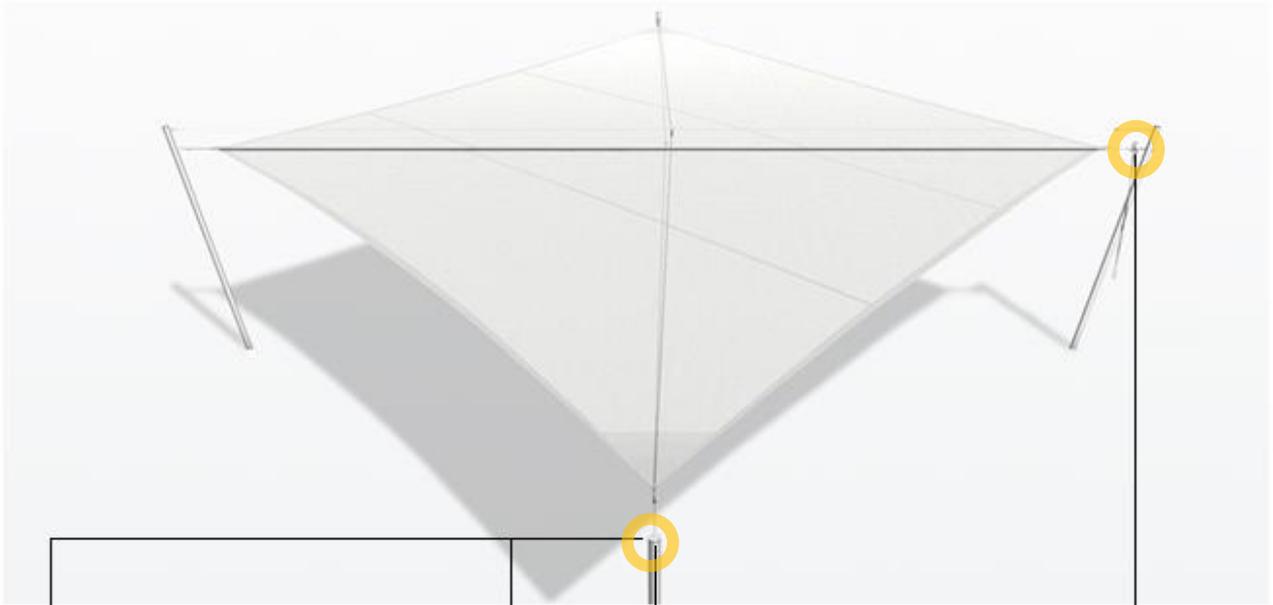

Hauteur réglable (coulisseau)




Point de déroulage (coinceur ou winch)



Point d'enroulage (tambour d'enroulage)



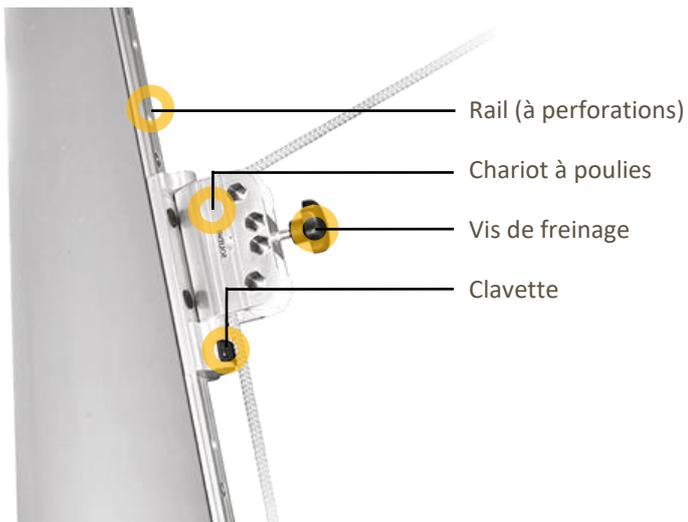


Mât rond inox Ø 70 mm


Mât rond alu éloxé Ø 78 mm

Hauteur réglable

Le rail peut également être installé sur d'autres supports planes. La longueur du rail est généralement de 150 cm. L'ensemble rail et chariot est réalisé en aluminium. Ce système ne s'applique pas au mât Droppole.



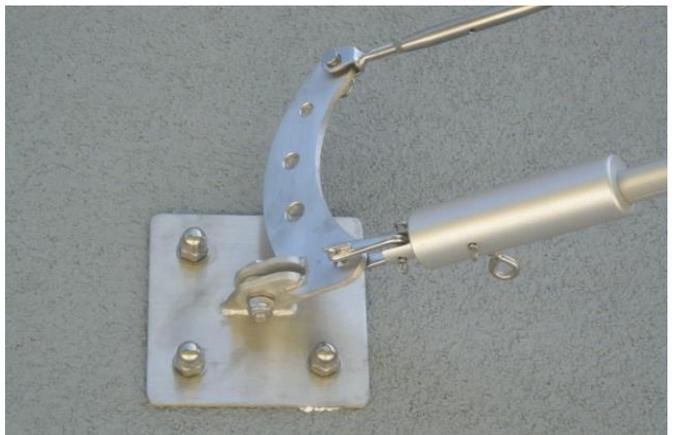

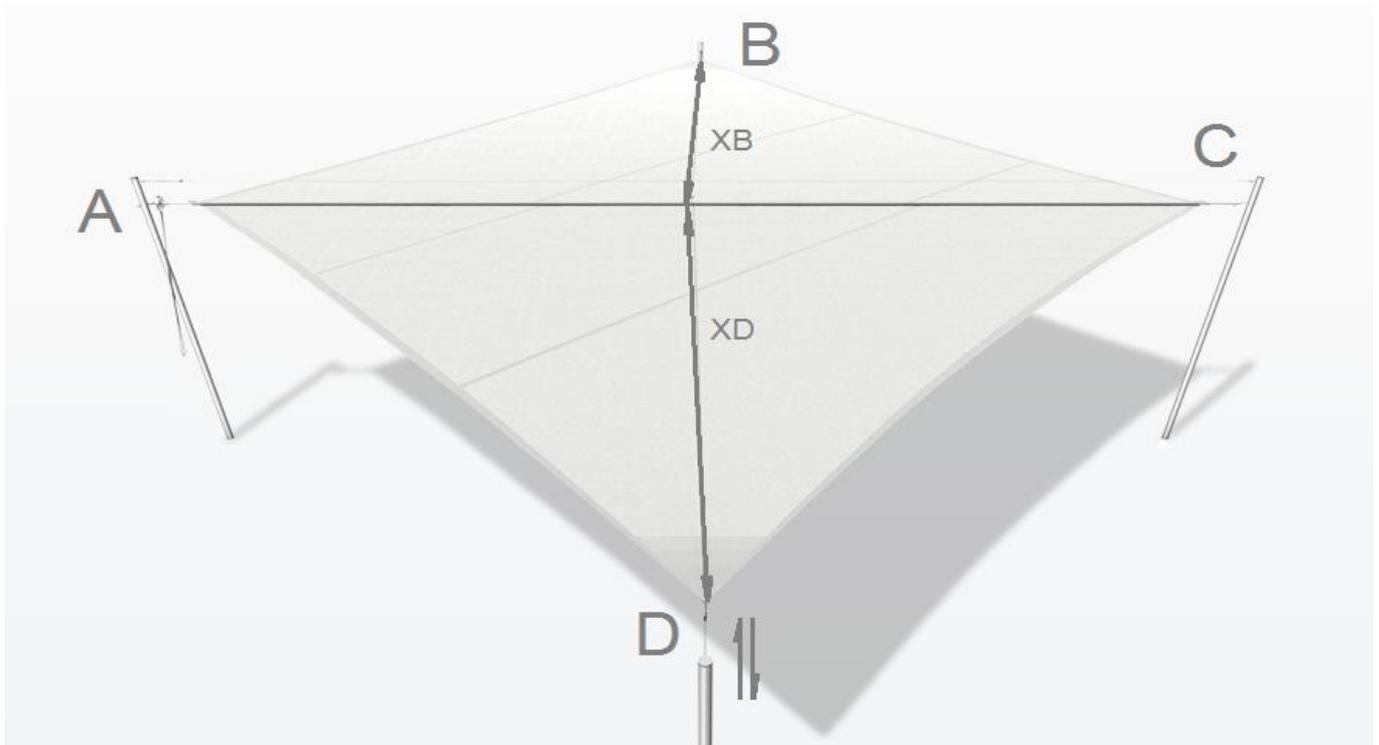


Voile enroulable manuelle M

Longueur maximale de l'axe d'enroulage (onde)	10.00 m
Type d'axe d'enroulage (onde)	Câble inox et filière aluminium diam. 30 mm
Longueur maximale des côtés AB, BC, CD, DA	9.00 m
Développement maximal XB et XD	7.50 m
Surface maximale de la voile	65.00 m ²
Catégorie de toile 'Austronet'	Perméable. Coutures linéaires
Catégorie de toile 'Austrosail'	Résistante à la pluie. Coutures linéaires
Protection contre la pluie	Dès 25% d'inclinaison
Enroulage et déroulage	Manuel. Traction sur corde
Fermeture de la voile	Dès 25-45 km/h de vent
Mode de mise en tension de la voile	Par traction manuelle ou par winch (option)
Point abaissable	B ou D
Orientation du point abaissable	Sud à Ouest
Mode d'abaissement	Coulisseau manuel monté sur rail
Hivernage	Housse d'hivernage
Inclinaison des mâts	Standard 10°
Nombre de mât(s) et/ou applique(s) murale(s)	4 au total
Longueur maximale des mâts	500 cm





AUSTROSAIL PES

- ✘ Toile tissée en fibres PES avec finition acrylique
- ✘ Apparence d'un tissu fin à structure fermée
- ✘ Excellentes propriétés pour un usage en extérieur
- ✘ Choix de 18 couleurs

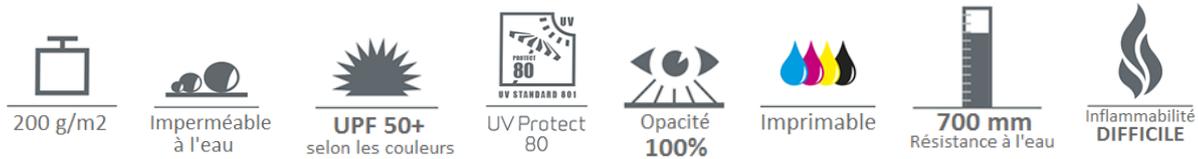

AUSTRONET 940

- ✘ Toile ajourée en HDPE robuste et résistant à la traction
- ✘ Perméable au vent et à l'eau. Evite un ombrage intégral
- ✘ Excellentes propriétés pour un usage en extérieur
- ✘ Choix de 12 couleurs

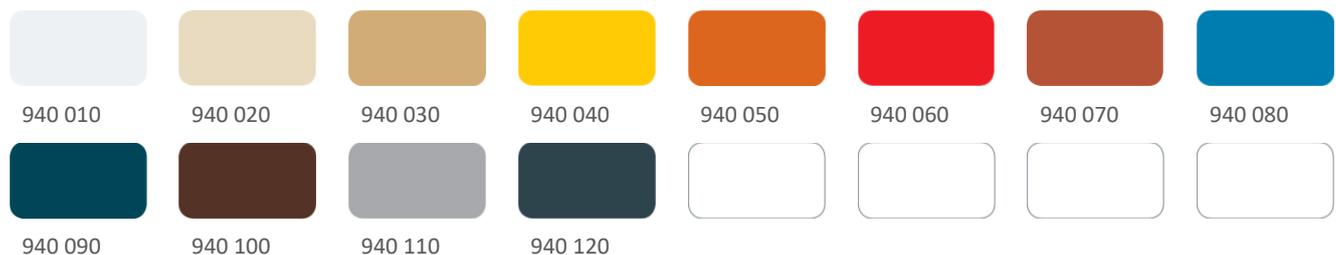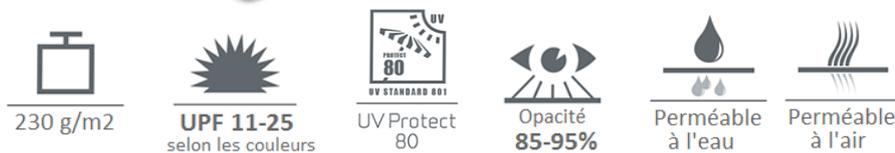





PROXYLON
ombrage

PROXYLON-Ombrage

Jolicrêt 4, 2525 Le Landeron

T +41 (0)32 751 70 05

F +41 (0)32 751 70 06

info@proxylon.ch